




HEPA FILTERI




Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir - 78mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran u skladu sa EN 1822

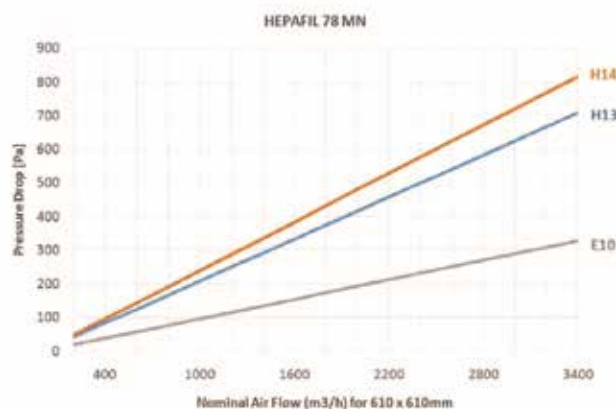

Posebne osobine

- Tip filtera – Turbulentni protok - HEPA Panel
- Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir - MDF (Vlaknaste ploče srednje gustine)
- Separatori - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka - Kontinuirana zaptivka
- Konačni pad pritiska - 600 Pa
- Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vaz.
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 78

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:Aluminijum
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Singl D:Duplo
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to H14


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
E10					
YAFI HF 78-305/305/78-E10	305 x 305 x 78	E10 - 85,00 %	2,6	700 / 250 Pa	1,40
YAFI HF 78-305/610/78-E10	305 x 610 x 78	E10 - 85,00 %	5,2	1400 / 250 Pa	2,50
YAFI HF 78-457/457/78-E10	457 x 457 x 78	E10 - 85,00 %	5,8	1570 / 250 Pa	2,90
YAFI HF 78-457/610/78-E10	457 x 610 x 78	E10 - 85,00 %	7,8	2100 / 250 Pa	3,20
YAFI HF 78-535/535/78-E10	535 x 535 x 78	E10 - 85,00 %	7,9	2150 / 250 Pa	3,40
YAFI HF 78-575/575/78-E10	575 x 575 x 78	E10 - 85,00 %	9,2	2490 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 78-610/610/78-E10	610 x 610 x 78	E10 - 85,00 %	10,4	2800 / 250 Pa	3,90
YAFI HF 78-610/762/78-E10	610 x 762 x 78	E10 - 85,00 %	13,0	3500 / 250 Pa	5,20
YAFI HF 78-610/915/78-E10	610 x 915 x 78	E10 - 85,00 %	15,6	4200 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 78-762/762/78-E10	762 x 762 x 78	E10 - 85,00 %	16,2	4370 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 78-915/915/78-E10	915 x 915 x 78	E10 - 85,00 %	23,4	6300 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 78-610/1220/78-E10	610 x 1220 x 78	E10 - 85,00 %	20,8	5600 / 250 Pa	8,50
H13					
YAFI HF 78-305/305/78-H13	305 x 305 x 78	H13 - 99,95 %	2,6	310 / 250 Pa	1,40
YAFI HF 78-305/610/78-H13	305 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	5,2	625 / 250 Pa	2,50
YAFI HF 78-457/457/78-H13	457 x 457 x 78	H13 - 99,95 %	5,8	700 / 250 Pa	2,90
YAFI HF 78-457/610/78-H13	457 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	7,8	930 / 250 Pa	3,20
YAFI HF 78-535/535/78-H13	535 x 535 x 78	H13 - 99,95 %	7,9	960 / 250 Pa	3,40
YAFI HF 78-575/575/78-H13	575 x 575 x 78	H13 - 99,95 %	9,2	1100 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 78-610/610/78-H13	610 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	10,4	1250 / 250 Pa	3,90
YAFI HF 78-610/762/78-H13	610 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	13,0	1550 / 250 Pa	5,20
YAFI HF 78-610/915/78-H13	610 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	15,6	1850 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 78-762/762/78-H13	762 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	16,2	1950 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 78-915/915/78-H13	915 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	23,4	2800 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 78-610/1220/78-H13	610 x 1220 x 78	H13 - 99,95 %	20,8	2500 / 250 Pa	8,50
H14					
YAFI HF 78-305/305/78-H14	305 x 305 x 78	H14 - 99,995 %	2,6	275 / 250 Pa	1,40
YAFI HF 78-305/610/78-H14	305 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	5,2	550 / 250 Pa	2,50
YAFI HF 78-457/457/78-H14	457 x 457 x 78	H14 - 99,995 %	5,8	615 / 250 Pa	2,90
YAFI HF 78-457/610/78-H14	457 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	7,8	825 / 250 Pa	3,20
YAFI HF 78-535/535/78-H14	535 x 535 x 78	H14 - 99,995 %	7,9	845 / 250 Pa	3,40
YAFI HF 78-575/575/78-H14	575 x 575 x 78	H14 - 99,995 %	9,2	980 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 78-610/610/78-H14	610 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	10,4	1100 / 250 Pa	3,90
YAFI HF 78-610/762/78-H14	610 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	13,0	1375 / 250 Pa	5,20
YAFI HF 78-610/915/78-H14	610 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	15,6	1650 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 78-762/762/78-H14	762 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	16,2	1720 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 78-915/915/78-H14	915 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	23,4	2475 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 78-610/1220/78-H14	610 x 1220 x 78	H14 - 99,995 %	20,8	2200 / 250 Pa	8,50

Apsolutni HEPA Filteri MN MDF Okvir - 150mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom u MDF okvir i poliuretanski lepak najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodielna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki filter je testiran u skladu sa EN 1822

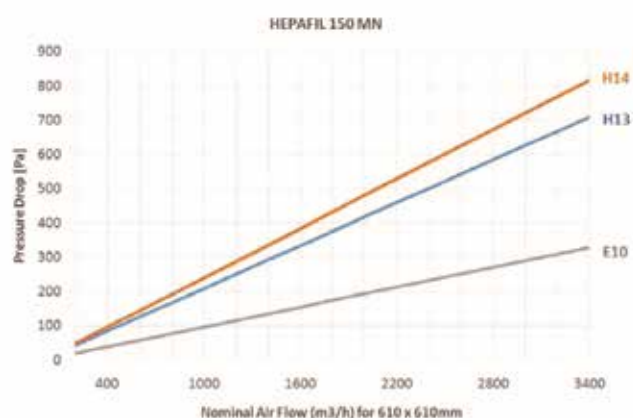

Posebne osobine

Tip Filtera - Turbulentni protok - HEPA Panel

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Ekstrudirani aluminijumski okvir

Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirana zaptivka

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Singl D:Dupli
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
E10					
YAFI HF 150-305/305/150-E10	305 x 305 x 150	E10 - 85,00 %	2,6	700 / 250 Pa	2,00
YAFI HF 150-305/610/150-E10	305 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	5,2	1400 / 250 Pa	4,20
YAFI HF 150-457/457/150-E10	457 x 457 x 150	E10 - 85,00 %	5,8	1570 / 250 Pa	4,30
YAFI HF 150-457/610/150-E10	457 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	7,8	2100 / 250 Pa	6,10
YAFI HF 150-535/535/150-E10	535 x 535 x 150	E10 - 85,00 %	7,9	2150 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 150-575/575/150-E10	575 x 575 x 150	E10 - 85,00 %	9,2	2490 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-E10	610 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	10,4	2800 / 250 Pa	7,60
YAFI HF 150-610/762/150-E10	610 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	13,0	3500 / 250 Pa	9,20
YAFI HF 150-610/915/150-E10	610 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	15,6	4200 / 250 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-E10	762 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	16,2	4370 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 150-915/915/150-E10	915 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	23,4	6300 / 250 Pa	18,50
YAFI HF 150-610/1220/150-E10	610 x 1220 x 150	E10 - 85,00 %	20,8	5600 / 250 Pa	16,00
H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	2,6	310 / 250 Pa	2,00
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	5,2	625 / 250 Pa	4,20
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	5,8	700 / 250 Pa	4,30
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	7,8	930 / 250 Pa	6,10
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	7,9	960 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	9,2	1100 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	10,4	1250 / 250 Pa	7,60
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	13,0	1550 / 250 Pa	9,20
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	15,6	1850 / 250 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	16,2	1950 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	23,4	2800 / 250 Pa	18,50
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	20,8	2500 / 250 Pa	16,00
H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	2,6	275 / 250 Pa	2,00
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	5,2	550 / 250 Pa	4,20
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	5,8	615 / 250 Pa	4,30
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	7,8	825 / 250 Pa	6,10
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	7,9	845 / 250 Pa	6,20
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	9,2	980 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	10,4	1100 / 250 Pa	7,60
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	13,0	1375 / 250 Pa	9,20
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	15,6	1650 / 250 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	16,2	1720 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	23,4	2475 / 250 Pa	18,50
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	20,8	2200 / 250 Pa	16,00

Apsolutni HEPA Filteri ML MDF Okvir - 150mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanski lepak se koristi za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodielna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki filter je testiran u skladu sa EN 1822

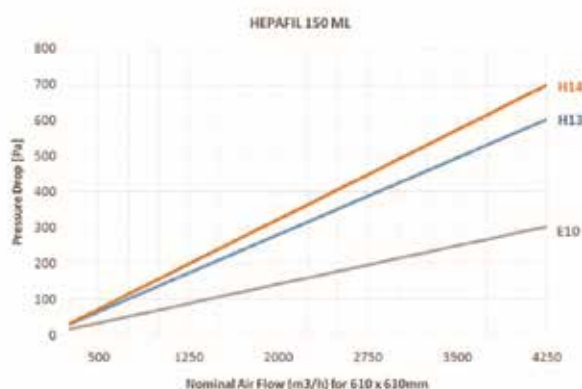

Posebne osobine

- Tip filtera** - Turbulentno protok - HEPA Panel
- Filter Materijal** - Mikro staklena vlakna
- Okvir** - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
- Separatori** - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje** - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka** - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM
- Konačni pad pritiska** - 600 Pa
- Max. Temperatur** - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	L L:100mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dopli
Zaptivka	F X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 150-305/305/150-E10	305 x 305 x 150	E10 - 85,00 %	4,5	900 / 250 Pa	2,20
YAFI HF 150-305/610/150-E10	305 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	9,0	1800 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 150-457/457/150-E10	457 x 457 x 150	E10 - 85,00 %	10,1	2000 / 250 Pa	4,60
YAFI HF 150-457/610/150-E10	457 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	13,5	2700 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 150-535/535/150-E10	535 x 535 x 150	E10 - 85,00 %	13,9	2770 / 250 Pa	6,40
YAFI HF 150-575/575/150-E10	575 x 575 x 150	E10 - 85,00 %	16,0	3200 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/610/150-E10	610 x 610 x 150	E10 - 85,00 %	18,0	3600 / 250 Pa	7,90
YAFI HF 150-610/762/150-E10	610 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	22,5	4500 / 250 Pa	9,60
YAFI HF 150-610/915/150-E10	610 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	27,0	5400 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 150-762/762/150-E10	762 x 762 x 150	E10 - 85,00 %	28,1	5600 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 150-915/915/150-E10	915 x 915 x 150	E10 - 85,00 %	40,5	8100 / 250 Pa	19,40
YAFI HF 150-610/1220/150-E10	610 x 1220 x 150	E10 - 85,00 %	36,0	7200 / 250 Pa	16,80

H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	4,5	475 / 250 Pa	2,20
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	9,0	950 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	10,1	1065 / 250 Pa	4,60
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	13,5	1420 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	13,9	1460 / 250 Pa	6,40
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	16,0	1690 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	18,0	1900 / 250 Pa	7,90
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	22,5	2370 / 250 Pa	9,60
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	27,0	2850 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	28,1	2960 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	40,5	4275 / 250 Pa	19,40
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	36,0	3800 / 250 Pa	16,80


H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	4,5	400 / 250 Pa	2,20
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	9,0	800 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	10,1	900 / 250 Pa	4,60
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	13,5	1200 / 250 Pa	6,50
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	13,9	1230 / 250 Pa	6,40
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	16,0	1420 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	18,0	1600 / 250 Pa	7,90
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	22,5	2000 / 250 Pa	9,60
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	27,0	2400 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	28,1	2500 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	40,5	3600 / 250 Pa	19,40
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	36,0	3200 / 250 Pa	16,80

Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir - 292mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje

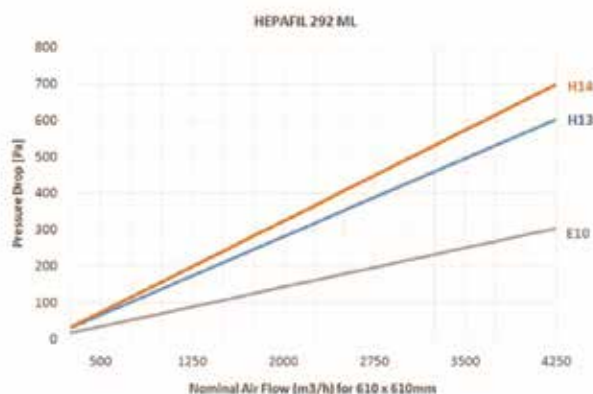

Posebne osobine

- Tip filtera** - HEPA Apsolutni Filter Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir** - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
- Seperator** - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje** - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka** - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM
- Konačni pad pritiska** - 600 Pa
- Max. Temperatura** - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	L L:100mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dopli
Zaptivka	F E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	4,5	900 / 250 Pa	3,50
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	9,0	1800 / 250 Pa	7,40
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	10,0	2000 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	13,5	2700 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,0	3600 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	22,5	4500 / 250 Pa	12,60
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	27,0	5400 / 250 Pa	18,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	4,5	475 / 250 Pa	3,50
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	9,0	950 / 250 Pa	7,40
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	10,0	1065 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	13,5	1420 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,0	1900 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	22,5	2370 / 250 Pa	12,60
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	27,0	2850 / 250 Pa	18,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	4,5	400 / 250 Pa	3,50
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	9,0	800 / 250 Pa	7,40
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	10,0	900 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	13,5	1200 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,0	1600 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2000 / 250 Pa	12,60
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	27,0	2400 / 250 Pa	18,00

Apsolutni HEPA Filteri MDF okvir MH - 292mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje

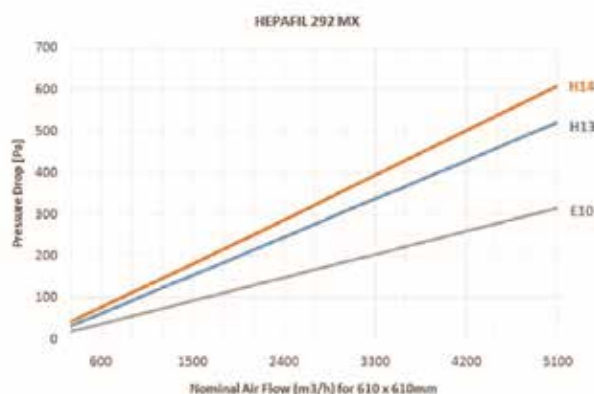

Posebne osobine

- Tip filtera - HEPA Apsolutni Filter
- Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
- Seperator - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM
- Konačni pad pritiska - 600 Pa
- Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	X X:135mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	20,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	20,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	6,2	565 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1130 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1280 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,7	1700 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	25,0	2260 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	31,2	2820 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	37,5	3390 / 250 Pa	20,00

Apsolutni HEPA Filteri MDF Okvir - 292mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presvučen termoplastikom se stavlja u MDF okvir i poliuretanskim lepkom se dobija za najbolje zaptivanje između filtera i rama. Jednodelni zaptivač se koristi na ramu kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje

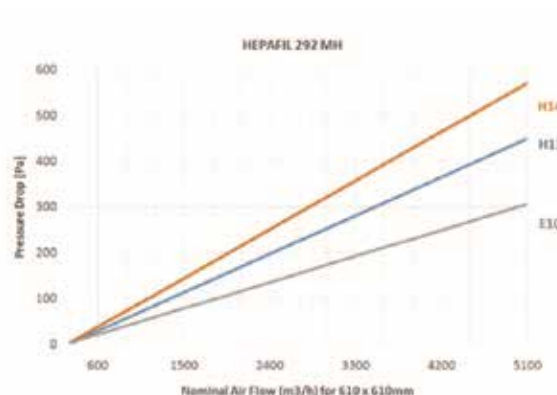

Posebne osobine

- Tip filtera - HEPA Apsolutni Filter
- Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
- Seperator - Perle od termoplastičnog lepka
- Veživanje - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM
- Konačni pad pritiska - 600 Pa
- Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	M M:MDF Okvir
Visina plita	H H:150mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	20,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	20,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	6,2	565 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1130 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1280 / 250 Pa	8,80
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,7	1700 / 250 Pa	11,90
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	25,0	2260 / 250 Pa	12,80
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	31,2	2820 / 250 Pa	13,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	37,5	3390 / 250 Pa	20,00

Apsolutni HEPA Filter Galvanizovan Okvir GX - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

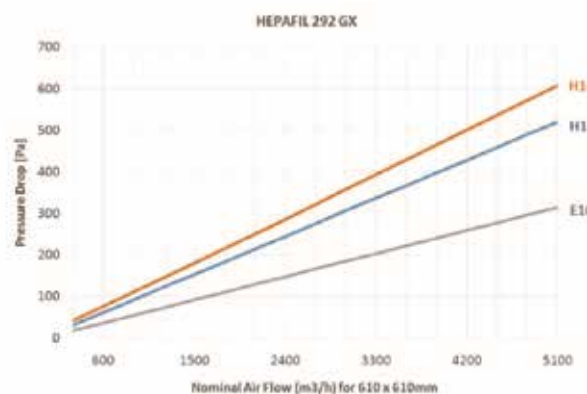

Posebne osobine

- Tip filtera - HEPA Apsolutni
- Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
- Seperatori - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM
- Konačni pad pritiska - 600 Pa
- Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtration of incoming, outgoing and recirculation air in ventilation systems such as Clean Rooms, Operating Theatres, Laboratories.

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	G G:Galvanized
Pleat Height	X X:135mm
Protection Mesh	T X:No T:Single D:Double
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Polyurethane
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	5,5	1050 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	11,3	2100 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2360 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	16,8	3150 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	22,5	4200 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	28,0	5245 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	33,8	6300 / 250 Pa	15,80

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	5,5	600 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	11,3	1200 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1350 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	16,8	1800 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	22,5	2400 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	28,0	3000 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	33,8	3600 / 250 Pa	15,80


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	5,5	550 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	11,3	1075 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1210 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	16,8	1610 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2150 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	28,0	2685 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	33,8	3225 / 250 Pa	15,80

Apsolutni HEPA Filter Galvanizovan Okvir GH - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

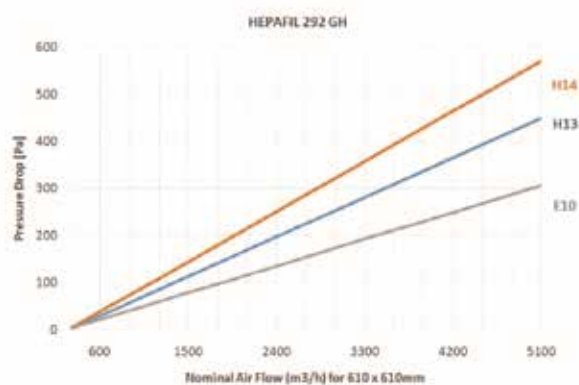

Posebne osobine

- Tip filtera - HEPA Apsolutni
- Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir - Okvir od ekstrudiranog aluminijuma
- Seperator - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM
- Konačni pad pritiska - 600 Pa
- Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitičnikom za lice
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ Filtracija ulaznog, izlaznog i recirkulacionog vazduha u ventilacionim sistemima kao što su čiste sobe, operacione sale, laboratorije

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	G G:Galvanizovan
Visina plita	H H:150mm
Visina plita	X X:No T:Single D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	14,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	17,10

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	14,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	17,10


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	5,5	565 / 250 Pa	4,40
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	11,3	1130 / 250 Pa	8,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1280 / 250 Pa	9,50
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	16,8	1700 / 250 Pa	11,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2260 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	28,0	2820 / 250 Pa	14,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	33,8	3390 / 250 Pa	17,10

Apsolutni HEPA Filter Aluminijumski Okvir AX - 292 mm

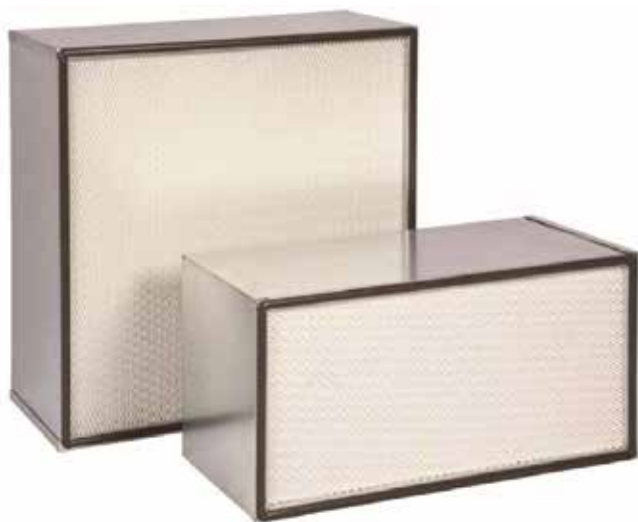

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana se stavlja u pocinkovani ili aluminijumski okvir i poliuretanskim lepakom se dobija najbolje zaptivanje između filterskog medija i okvira. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

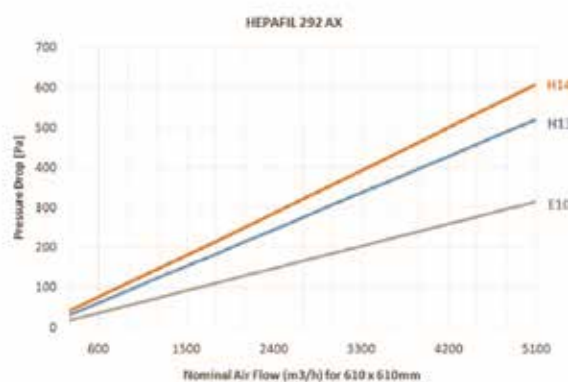

Posebne osobine

- Tip filtera** - HEPA Apsolutni
- Materijal** - Mikro staklena vlakna
- Okvir** - Aluminijum
- Seperator** - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje** - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka** - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM
- Konačni pad pritiska** - 600 Pa
- Max. Temperatura** - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

- ➔ HEPA-/WLPA filter for clean rooms and Laminar Air Flow benches

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	X X:135mm
Zaštitna mreža	T T:Single D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	5,5	1050 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	11,3	2100 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2360 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	16,8	3150 / 250 Pa	10,00
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	22,5	4200 / 250 Pa	11,00
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	28,0	5245 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	33,8	6300 / 250 Pa	14,00

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	5,5	600 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	11,3	1200 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1350 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	16,8	1800 / 250 Pa	10,00
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	22,5	2400 / 250 Pa	11,00
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	28,0	3000 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	33,8	3600 / 250 Pa	14,00


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	5,5	550 / 250 Pa	3,80
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	11,3	1075 / 250 Pa	7,20
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1210 / 250 Pa	8,00
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	16,8	1610 / 250 Pa	10,00
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	22,5	2150 / 250 Pa	11,00
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	28,0	2685 / 250 Pa	12,50
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	33,8	3225 / 250 Pa	14,00

Apsolutni HEPA Filter Aluminijum Okvir AH - 292 mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili različitim korisnicima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana stavlja se u aluminijumski okvir i poliuteranskim lepkom dobija senajbolje zaptivanje između filter materijala i okvira. Jednodelni zaptivač se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

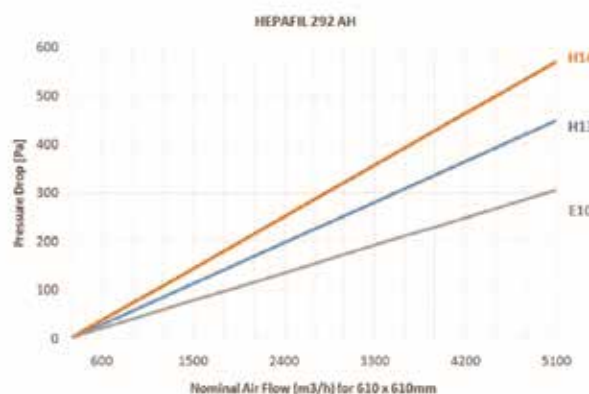

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Apsolutni

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- ➔ Sertifikat o testiranju je obezbeđen sa filterom
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ HEPA-/VLP filter za čiste sobe

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminium
Pleat Height	H H:150mm
Protection Mesh	T T:Single D:Double
Zaptivka	P E:EPDM P:Polyurethane
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	6,2	1100 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	12,5	2200 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-E10	457 x 457 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	2470 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	18,7	3300 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	25,0	4400 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	31,2	5495 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-E10	610 x 915 x 292	E10 - 85,00 %	37,5	6600 / 250 Pa	15,80

H13					
YAFI HF 292-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	6,2	630 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	12,5	1260 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H13	457 x 457 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1415 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,7	1900 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	25,0	2500 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	31,2	3120 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H13	610 x 915 x 292	H13 - 99,95 %	37,5	3750 / 250 Pa	15,80


H14					
YAFI HF 292-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	6,2	565 / 250 Pa	4,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	12,5	1130 / 250 Pa	7,50
YAFI HF 292-457/457/292-H14	457 x 457 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1280 / 250 Pa	8,70
YAFI HF 292-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,7	1700 / 250 Pa	10,80
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	25,0	2260 / 250 Pa	11,50
YAFI HF 292-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	31,2	2820 / 250 Pa	13,20
YAFI HF 292-610/915/292-H14	610 x 915 x 292	H14 - 99,995 %	37,5	3390 / 250 Pa	15,80

Rigidni Filter PH Plastični Okvir 4V | EPA & HEPA



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristila površina visoke filtracije papir od staklenih vlakana presavijen je sa konstantno kalibrisanim razmakom korišćenjem termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava visok protok vazduha pri niskom padu pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim vrećastim filterima. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu instalaciju

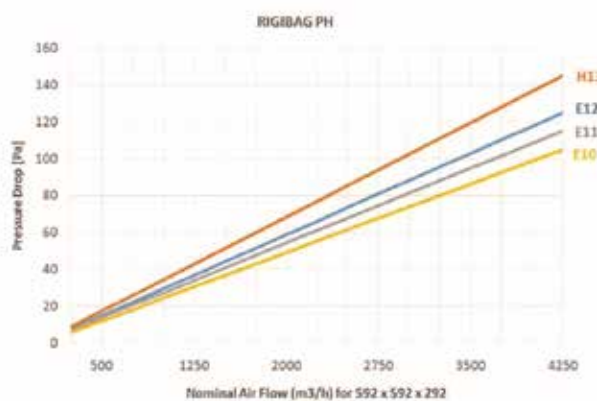

Posebne osobine

- Tip filtera - W Kompakt Hepa Filter
- Materijal - Mikro staklena vlakna
- Okvir - Plastični (Polypropylene)
- Seperator - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje - 2-komponentni poliuretani
- Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka - EPDM
- Konačni pad pritiska - 600 Pa
- Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Mala potrošnja energije sa zatvorenim naborima
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim medijima od staklenih vlakana sa visokom otpornošću na vodu
- ➔ Lagano i lako održavanje kroz ručke

Primena

- ➔ Klimatizacija ili sistemi industrijske obrade

Oznaka proizvoda YAFI HRF

Tip filtera	WH W Kompaktni HEPA Filter
Okvir	P P:Plastika
Tip plita	H H:25mm - hepa grade
Zaštitna mreža	T T:Single plastika
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretani vvvvvvvvvvvv
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Weight (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	----------------

292-E10					
YAFI HRF-287/592/292-E10	287x592x292	E10	9,0	2000 / 200	5,00
YAFI HRF-490/592/292-E10	490x592x292	E10	14,5	3300 / 200	7,00
YAFI HRF-592/592/292-E10	592x592x292	E10	18,0	4000 / 200	8,00

292-E11					
YAFI HRF-287/592/292-E11	287x592x292	E11	9,0	1700 / 190	5,00
YAFI HRF-490/592/292-E11	490x592x292	E11	14,5	2800 / 190	7,00
YAFI HRF-592/592/292-E11	592x592x292	E11	18,0	3400 / 190	8,00

292-E12					
YAFI HRF-287/592/292-E12	287x592x292	E12	9,0	1500 / 270	5,00
YAFI HRF-490/592/292-E12	490x592x292	E12	14,5	2470 / 270	7,00
YAFI HRF-592/592/292-E12	592x592x292	E12	18,0	3400 / 270	8,00

292-H13					
YAFI HRF-287/592/292-H13	287x592x292	H13	9,0	1250 / 250	5,00
YAFI HRF-490/592/292-H13	490x592x292	H13	14,5	2000 / 250	7,00
YAFI HRF-592/592/292-H13	592x592x292	H13	18,0	2500 / 250	8,00

Rigidni Filter GH Metalni Okvir 4V | EPA & HEPA



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristila površina visoke filtracije papir od staklenih vlakana presavijen je sa konstantno kalibrisanim razmakom korišćenjem termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava visok protok vazduha pri niskom padu pritiska i veliki kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim vrećastim filterima. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu instalaciju



Posebne osobine

Tip filtera - W Kompakt Hepa Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka - EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Mala potrošnja energije sa zatvorenim naborima
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa medijima od staklenih vlakana sa visokom otpornošću na vodu
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Klimatizacija ili sistemi industrijske obrade

Oznaka proizvoda YAFI HRF

Tip filtera	WH W Bank Hepa filter
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Tip Plita	H H:25mm - hepa grade
Zaštitna mreža	T T:Singl Metalna mreža
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretanv
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Weight (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	----------------

292-E10					
YAFI HRF-287/592/292-E10	287x592x292	E10	9,0	2000 / 200	7,00
YAFI HRF-490/592/292-E10	490x592x292	E10	14,5	3300 / 200	11,00
YAFI HRF-592/592/292-E10	592x592x292	E10	18,0	4000 / 200	12,00

292-E11					
YAFI HRF-287/592/292-E11	287x592x292	E11	9,0	3400 / 190	7,00
YAFI HRF-490/592/292-E11	490x592x292	E11	14,5	2800 / 190	11,00
YAFI HRF-592/592/292-E11	592x592x292	E11	18,0	1700 / 190	12,00

292-E12					
YAFI HRF-287/592/292-E12	287x592x292	E12	9,0	1500 / 270	7,00
YAFI HRF-490/592/292-E12	490x592x292	E12	14,5	2470 / 270	11,00
YAFI HRF-592/592/292-E12	592x592x292	E12	18,0	3000 / 270	12,00


292-E13					
YAFI HRF-287/592/292-H13	287x592x292	H13	9,0	1250 / 250	7,00
YAFI HRF-490/592/292-H13	490x592x292	H13	14,5	2000 / 250	11,00
YAFI HRF-592/592/292-H13	592x592x292	H13	18,0	2500 / 250	12,00

Filter od pocinkovanog lima GS/GH 292 mm



Opis

Duboki naborani filteri su dizajnirani za visokoeфикасну filtraciju i visok protok vazduha, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, kao separator se koristi rebrasti aluminijum. Ovi separatori sa duplom ivicom daju čvrstinu filteru i filter može da izdrži visoke uslove rada. Od pocinkovanog lima sa prednjom prirubnicom. Model sa duplom prirubnicom je takođe dostupan na zahtev

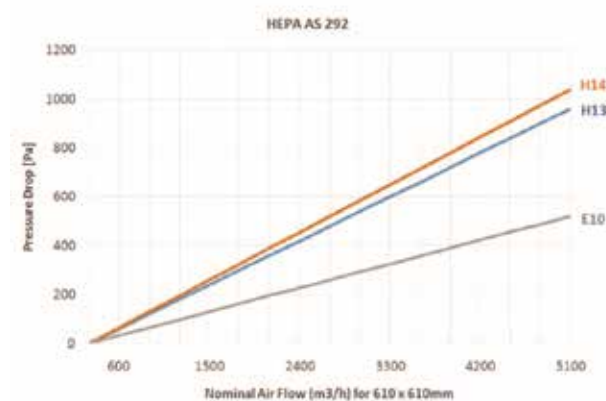

Posebne osobine

Tip filtera - Aluminijski separator panel filter

Materijal - Micro staklena vlakna

Okvir - Pocinakovani lim

Separatori - Corrugated Aluminum

Bonding - 2-komponentni poliuretan

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 350 °C

Primena

→ HEPA-/VLPА filter za čiste sobe

Oznaka proizvoda YAFI HF 292

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom

Tip filtera	HS Aluminium Sep. Hepa filter
Okvir	G G:Pocinakovani lim
Visina plita	S S:Standard H:Visoki protok
Broj prirubnice	X X:Bez T:Singl D:Dupli
Zaptivka	P X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to H14


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF 292-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	7,0	750 / 130 Pa	7,00
YAFI HF 292-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	1500 / 130 Pa	11,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	7,0	750 / 130 Pa	7,50
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	14,0	1500 / 130 Pa	12,00
YAFI HF 292-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	11,0	1250 / 130 Pa	8,50
YAFI HF 292-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	22,0	2500 / 130 Pa	13,00
YAFI HF 292-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	11,0	1250 / 130 Pa	9,00
YAFI HF 292-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	22,0	2500 / 130 Pa	13,50

H13					
YAFI HF 292-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	7,0	750 / 240 Pa	7,00
YAFI HF 292-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1500 / 240 Pa	11,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	7,0	750 / 240 Pa	7,50
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	14,0	1500 / 240 Pa	12,00
YAFI HF 292-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	11,0	1250 / 240 Pa	8,50
YAFI HF 292-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	22,0	2500 / 240 Pa	13,00
YAFI HF 292-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	11,0	1250 / 240 Pa	9,00
YAFI HF 292-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	22,0	2500 / 240 Pa	13,50


H14					
YAFI HF 292-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	750 / 260 Pa	7,00
YAFI HF 292-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1500 / 260 Pa	11,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	750 / 260 Pa	7,50
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	1500 / 260 Pa	12,00
YAFI HF 292-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	1250 / 260 Pa	8,50
YAFI HF 292-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	2500 / 260 Pa	13,00
YAFI HF 292-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	7,0	1250 / 260 Pa	9,00
YAFI HF 292-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	14,0	2500 / 260 Pa	13,50

Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Type G30 Standard

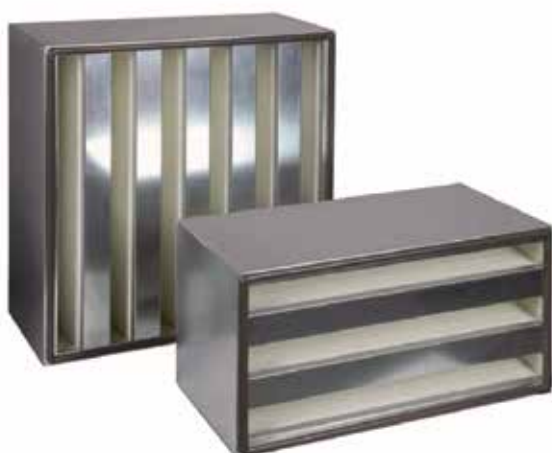

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodielna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

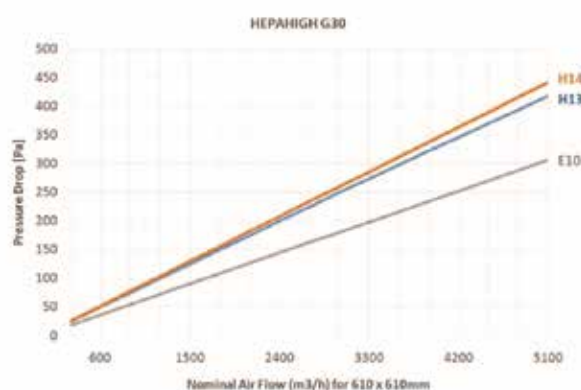

Posebne osobine

- Tip filtera** - Apsolutni HEPA Filter V Type
- Materijal** – Mikro stakleno vlakno
- Okvir** – Pocinkovani lim
- Seperator** - Perle od termoplastičnog lepka
- Vezivanje** - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivke** - Kontinuirano sipana zaptivka - EPDM
- Konačni pad pritiska** - 600 Pa
- Max. Temperatura** - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH HEPA Filter Vis. kapaciteta
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka vazduha	30 Protok vaz.: 3400m³/h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-30-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85 %	17,0	2500 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-30-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85 %	34,0	5000 / 250 Pa	23,00
YAFI HF-30-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85 %	9,0	1250 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-30-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85 %	17,5	2500 / 250 Pa	12,80
YAFI HF-30-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85 %	26,0	3750 / 250 Pa	21,00
YAFI HF-30-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85 %	35,0	5000 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-30-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85 %	45,0	6250 / 250 Pa	25,40

H13					
YAFI HF-30-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	17,0	1700 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-30-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	34,0	3400 / 250 Pa	23,00
YAFI HF-30-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	9,0	850 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-30-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	17,5	1700 / 250 Pa	12,80
YAFI HF-30-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	26,0	2550 / 250 Pa	21,00
YAFI HF-30-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	35,0	3400 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-30-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	45,0	4250 / 250 Pa	25,40


H14					
YAFI HF-30-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	17,0	1400 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-30-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	34,0	2800 / 250 Pa	23,00
YAFI HF-30-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	9,0	700 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-30-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	17,5	1400 / 250 Pa	12,80
YAFI HF-30-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	26,0	2100 / 250 Pa	21,00
YAFI HF-30-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	35,0	2800 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-30-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	45,0	3600 / 250 Pa	25,40

Apsolutni HEPA Filter Visokog Capaciteta V Tip G40



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha za upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli koji omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki filter je testiran prema EN 1822

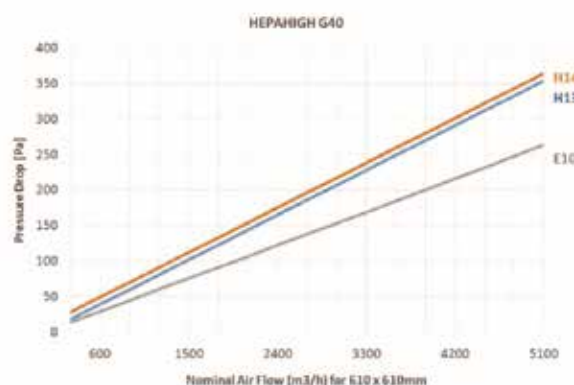

Posebne osobine

Materijal – Mikro stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivke - Kontinuirano sipana zaptivka / EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH HEPA Filter Vis. kapaciteta
Okvir	G G:Galvanized
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka vazduha	40 Protok vaz.: 4000m ³ /h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-40-287/592/292-E10	287 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	20,0	2750 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-E10	592 x 592 x 292	E10 - 85,00 %	40,0	5500 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-40-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85,00 %	10,0	1375 / 250 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	20,0	2750 / 250 Pa	13,50
YAFI HF-40-360/430/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	30,0	4120 / 250 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85,00 %	40,0	5500 / 250 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85,00 %	50,0	6800 / 250 Pa	26,80

H13					
YAFI HF-40-287/592/292-H13	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	20,0	2000 / 250 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-H13	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 %	40,0	4000 / 250 Pa	23,50
YAFI HF-40-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	10,0	1000 / 250 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	20,0	2000 / 250 Pa	13,50
YAFI HF-40-360/430/292-E10	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	30,0	3000 / 250 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	40,0	4000 / 250 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	50,0	5000 / 250 Pa	26,80


H14					
YAFI HF-40-287/592/292-H14	287 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	20,0	1600 / 280 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-H14	592 x 592 x 292	H14 - 99,995 %	40,0	3200 / 280 Pa	23,50
YAFI HF-40-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	10,0	800 / 280 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	20,0	1600 / 280 Pa	13,50
YAFI HF-40-360/430/292-E10	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	30,0	2400 / 280 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	40,0	3200 / 280 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	50,0	4000 / 280 Pa	26,80

Apsolutni HEPA Filter Visokog kapaciteta V Tip Standardni Plastični Okvir



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

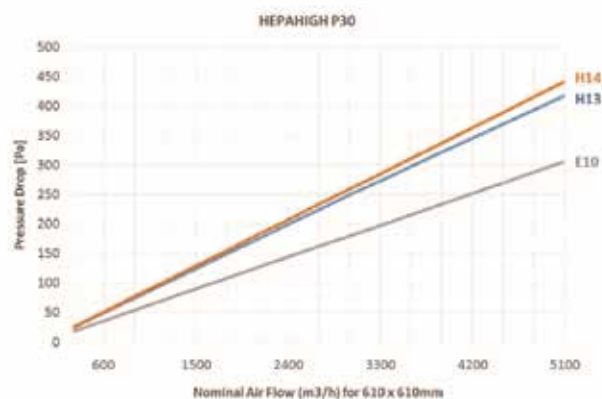

Posebne osobine

Tip filtera - Apsolutni HEPA Filter V Tip

Materijal – Mikro stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivke - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- ➔ Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- ➔ Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- ➔ Individualni sertifikat o testiranju se isporučuje sa filterom
- ➔ Ergonomska ručka

Primena

- ➔ Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH Hepa filter High Capacity
Okvir	P P:Plastika
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka vazduha	30 Protok vaz.3000m ³ /h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxDxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-30-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85 %	9,0	1250 / 250 Pa	6,50
YAFI HF-30-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85 %	17,5	2500 / 250 Pa	12,00
YAFI HF-30-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85 %	26,0	3750 / 250 Pa	19,00
YAFI HF-30-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85 %	35,0	5000 / 250 Pa	21,50
YAFI HF-30-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85 %	45,0	6250 / 250 Pa	22,40

H13					
YAFI HF-30-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	9,0	850 / 250 Pa	6,50
YAFI HF-30-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	17,5	1700 / 250 Pa	12,00
YAFI HF-30-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	26,0	2550 / 250 Pa	19,00
YAFI HF-30-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	35,0	3400 / 250 Pa	21,50
YAFI HF-30-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	45,0	4250 / 250 Pa	22,40


H14					
YAFI HF-30-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	9,0	700 / 250 Pa	6,50
YAFI HF-30-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	17,5	1400 / 250 Pa	12,00
YAFI HF-30-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	26,0	2100 / 250 Pa	19,00
YAFI HF-30-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	35,0	2800 / 250 Pa	21,50
YAFI HF-30-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	45,0	3600 / 250 Pa	22,40

Apsolutni HEPA Filter Visokog kapaciteta V Tip P40 Plastični Okvir



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija i čistih soba. Multi-V paneli omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u istim dimenzijama filtera. Jednodelna zaptivka se koristi na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

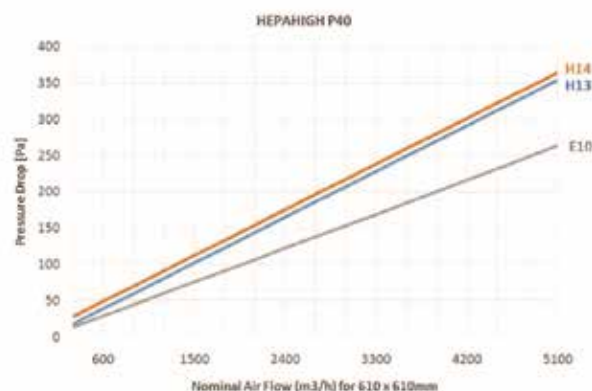

Posebne osobine

- Tip filtera** - Apsolutni HEPA Filter V Tip
- Filter Materijal** - Mikro stakleno vlakno
- Okvir** - Plastični Okvir (Polypropylene)
- Seperators** - Perle od termoplastičnog lepka
- Bonding** - 2-komponentni poliuretan
- Zaptivka** - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM
- Final Pressure Drop** - 600 Pa
- Max. Temperatura** - 80 °C

Prednosti

- Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Individualni sertifikat o testiranju
- Ergonomska ručka

Primena

- Visoka efikasnost finalne filtracije u sistemima klimatizacije

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HH HEPA Filter Visokog kapac.
Okvir	P P:Plastika
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Kapacitet protoka vazduha	40 Protok vaz.: 4000m ³ /h
Efikasnost	EN1822 E10 to H14


Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

E10					
YAFI HF-40-305/305/292-E10	305 x 305 x 292	E10 - 85 %	9,3	1375 / 250 Pa	6,80
YAFI HF-40-305/610/292-E10	305 x 610 x 292	E10 - 85 %	18,5	2750 / 250 Pa	12,50
YAFI HF-40-457/610/292-E10	457 x 610 x 292	E10 - 85 %	27,5	4120 / 250 Pa	19,80
YAFI HF-40-610/610/292-E10	610 x 610 x 292	E10 - 85 %	37,0	5500 / 250 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/762/292-E10	610 x 762 x 292	E10 - 85 %	46,0	6800 / 250 Pa	23,00

H13					
YAFI HF-40-305/305/292-H13	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 %	9,3	1000 / 280 Pa	6,80
YAFI HF-40-305/610/292-H13	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	18,5	2000 / 280 Pa	12,50
YAFI HF-40-457/610/292-H13	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	27,5	3000 / 280 Pa	19,80
YAFI HF-40-610/610/292-H13	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 %	37,0	4000 / 280 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/762/292-H13	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 %	46,0	5000 / 280 Pa	23,00

H14					
YAFI HF-40-305/305/292-H14	305 x 305 x 292	H14 - 99,995 %	9,3	800 / 280 Pa	6,80
YAFI HF-40-305/610/292-H14	305 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	18,5	1600 / 280 Pa	12,50
YAFI HF-40-457/610/292-H14	457 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	27,5	2400 / 280 Pa	19,80
YAFI HF-40-610/610/292-H14	610 x 610 x 292	H14 - 99,995 %	37,0	3200 / 280 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/762/292-H14	610 x 762 x 292	H14 - 99,995 %	46,0	4000 / 280 Pa	23,00

Apsolutni HEPA Filter Visokog Kapaciteta V Tip NBC Grade

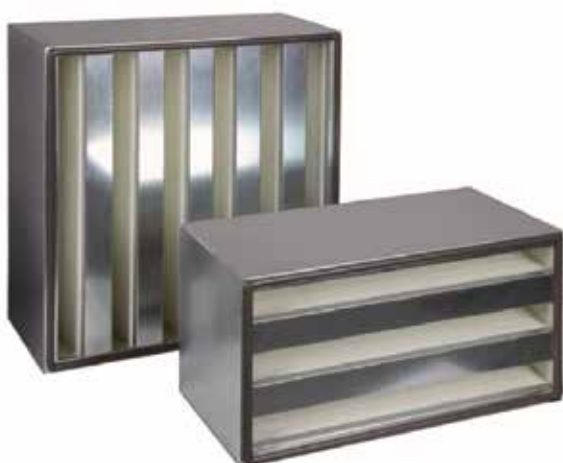

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za veoma visok protok vazduha i upotrebu u sistemima za klimatizaciju, stambenim kanalima ili difuzorima bolnica, laboratorija, čistih soba i nuklearnih instalacija. Multi-V paneli omogućavaju veliku površinu materijala, nizak pad pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Jednodelni zaptivač na okviru se koristi kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - Apsolutni HEPA Filter V Tip

Filter Materijal - Mikro staklena lakna

Okvir - Pocinkovani lim

Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Silikon

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperatura - 120 °C

Primena

→ Dizajniran za specijalne sisteme kao što su sistemi za dovod i odvod vazduha u industriji i nuklearnim instalacijama

Prednosti

- Kompaktan dizajn pogodan za visok protok vazduha
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivke za instalaciju bez curenja
- Individualni sertifikat o testiranju
- Ergonomska ručka

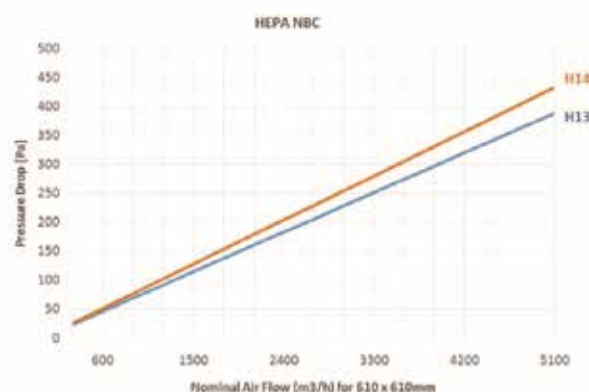

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HN Hepa filter NBC grade
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Zaptivka	S S:Silikone
Kapacitet protoka vazduha	40 Protok vaz.: 4000m ³ /h
Efikasnost	EN1822 H13

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
NBC 40					
YAFI HF-40-287/592/292-NBC	287 x 592 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	18,5	2000 / 300 Pa	7,00
YAFI HF-40-592/592/292-NBC	592 x 592 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	37,0	4000 / 300 Pa	23,00
YAFI HF-40-305/305/292-NBC	305 x 305 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	9,3	1000 / 300 Pa	7,80
YAFI HF-40-305/610/292-NBC	305 x 610 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	18,5	2000 / 300 Pa	13,50
YAFI HF-40-457/610/292-NBC	457 x 610 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	27,5	3000 / 300 Pa	22,00
YAFI HF-40-610/610/292-NBC	610 x 610 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	37,0	4000 / 300 Pa	24,50
YAFI HF-40-610/762/292-NBC	610 x 762 x 292	H13 - 99,95 % - NBC	46,0	5000 / 300 Pa	26,80

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijumski okvir 30mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretana

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/VLPFA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i dobija se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

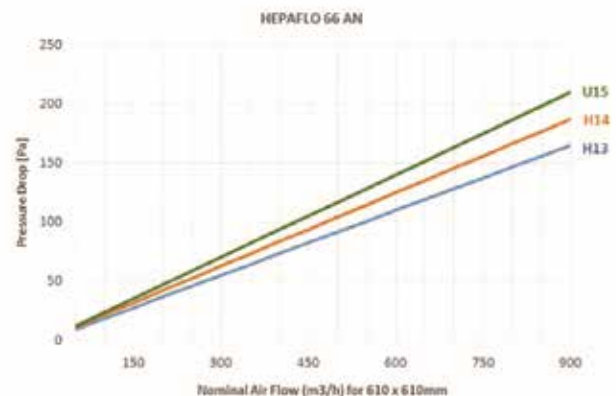

Oznaka proizvoda YAFI HF 30

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	S S:25mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Polouretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF 30-305/305/30-H13	305 x 305 x 30	H13 - 99,95 %	1,3	150 / 155 Pa	1,00
YAFI HF 30-305/610/30-H13	305 x 610 x 30	H13 - 99,95 %	2,4	300 / 155 Pa	1,60
YAFI HF 30-457/457/30-H13	457 x 457 x 30	H13 - 99,95 %	2,7	340 / 155 Pa	1,70
YAFI HF 30-457/610/30-H13	457 x 610 x 30	H13 - 99,95 %	3,6	450 / 155 Pa	1,90
YAFI HF 30-535/535/30-H13	535 x 535 x 30	H13 - 99,95 %	3,7	465 / 155 Pa	2,00
YAFI HF 30-575/575/30-H13	575 x 575 x 30	H13 - 99,95 %	4,2	535 / 155 Pa	2,20
YAFI HF 30-610/610/30-H13	610 x 610 x 30	H13 - 99,95 %	4,7	600 / 155 Pa	2,40
YAFI HF 30-610/762/30-H13	610 x 762 x 30	H13 - 99,95 %	5,8	750 / 155 Pa	3,20
YAFI HF 30-610/915/30-H13	610 x 915 x 30	H13 - 99,95 %	7,1	900 / 155 Pa	3,90
YAFI HF 30-762/762/30-H13	762 x 762 x 30	H13 - 99,95 %	7,4	940 / 155 Pa	4,20
YAFI HF 30-915/915/30-H13	915 x 915 x 30	H13 - 99,95 %	10,7	1350 / 155 Pa	5,60
YAFI HF 30-610/1220/30-H13	610 x 1220 x 30	H13 - 99,95 %	9,5	1200 / 155 Pa	5,20

H14					
YAFI HF 30-305/305/30-H14	305 x 305 x 30	H14 - 99,995 %	1,3	150 / 185 Pa	1,00
YAFI HF 30-305/610/30-H14	305 x 610 x 30	H14 - 99,995 %	2,4	300 / 185 Pa	1,60
YAFI HF 30-457/457/30-H14	457 x 457 x 30	H14 - 99,995 %	2,7	340 / 185 Pa	1,70
YAFI HF 30-457/610/30-H14	457 x 610 x 30	H14 - 99,995 %	3,6	450 / 185 Pa	1,90
YAFI HF 30-535/535/30-H14	535 x 535 x 30	H14 - 99,995 %	3,7	465 / 185 Pa	2,00
YAFI HF 30-575/575/30-H14	575 x 575 x 30	H14 - 99,995 %	4,2	535 / 185 Pa	2,20
YAFI HF 30-610/610/30-H14	610 x 610 x 30	H14 - 99,995 %	4,7	600 / 185 Pa	2,40
YAFI HF 30-610/762/30-H14	610 x 762 x 30	H14 - 99,995 %	5,8	750 / 185 Pa	3,20
YAFI HF 30-610/915/30-H14	610 x 915 x 30	H14 - 99,995 %	7,1	900 / 185 Pa	3,90
YAFI HF 30-762/762/30-H14	762 x 762 x 30	H14 - 99,995 %	7,4	940 / 185 Pa	4,20
YAFI HF 30-915/915/30-H14	915 x 915 x 30	H14 - 99,995 %	10,7	1350 / 185 Pa	5,60
YAFI HF 30-610/1220/30-H14	610 x 1220 x 30	H14 - 99,995 %	9,5	1200 / 185 Pa	5,20

U15					
YAFI HF 30-305/305/30-U15	305 x 305 x 30	U15 - 99,9995 %	1,3	150 / 215 Pa	1,00
YAFI HF 30-305/610/30-U15	305 x 610 x 30	U15 - 99,9995 %	2,4	300 / 215 Pa	1,60
YAFI HF 30-457/457/30-U15	457 x 457 x 30	U15 - 99,9995 %	2,7	340 / 215 Pa	1,70
YAFI HF 30-457/610/30-U15	457 x 610 x 30	U15 - 99,9995 %	3,6	450 / 215 Pa	1,90
YAFI HF 30-535/535/30-U15	535 x 535 x 30	U15 - 99,9995 %	3,7	465 / 215 Pa	2,00
YAFI HF 30-575/575/30-U15	575 x 575 x 30	U15 - 99,9995 %	4,2	535 / 215 Pa	2,20
YAFI HF 30-610/610/30-U15	610 x 610 x 30	U15 - 99,9995 %	4,7	600 / 215 Pa	2,40
YAFI HF 30-610/762/30-U15	610 x 762 x 30	U15 - 99,9995 %	5,8	750 / 215 Pa	3,20
YAFI HF 30-610/915/30-U15	610 x 915 x 30	U15 - 99,9995 %	7,1	900 / 215 Pa	3,90
YAFI HF 30-762/762/30-U15	762 x 762 x 30	U15 - 99,9995 %	7,4	940 / 215 Pa	4,20
YAFI HF 30-915/915/30-U15	915 x 915 x 30	U15 - 99,9995 %	10,7	1350 / 215 Pa	5,60
YAFI HF 30-610/1220/30-U15	610 x 1220 x 30	U15 - 99,9995 %	9,5	1200 / 215 Pa	5,20

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 66mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Primena

→ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

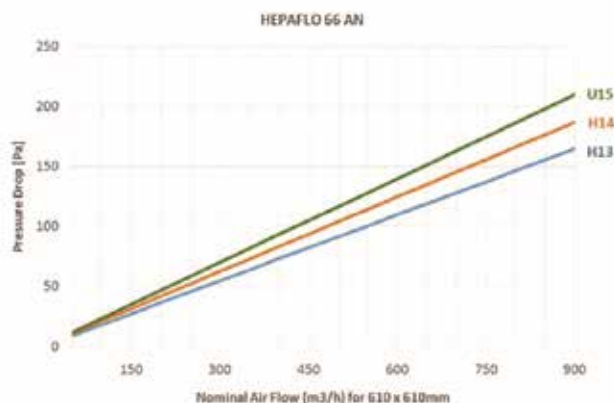

Oznaka proizvoda YAFI HF 66

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 66-305/305/66-H13	305 x 305 x 66	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	1,80
YAFI HF 66-305/610/66-H13	305 x 610 x 66	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	3,10
YAFI HF 66-457/457/66-H13	457 x 457 x 66	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	3,30
YAFI HF 66-457/610/66-H13	457 x 610 x 66	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	3,60
YAFI HF 66-535/535/66-H13	535 x 535 x 66	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	3,70
YAFI HF 66-575/575/66-H13	575 x 575 x 66	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	4,00
YAFI HF 66-610/610/66-H13	610 x 610 x 66	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	4,20
YAFI HF 66-610/762/66-H13	610 x 762 x 66	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	5,20
YAFI HF 66-610/915/66-H13	610 x 915 x 66	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	6,60
YAFI HF 66-762/762/66-H13	762 x 762 x 66	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 66-915/915/66-H13	915 x 915 x 66	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	9,60
YAFI HF 66-610/1220/66-H13	610 x 1220 x 66	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	8,80

H14					
YAFI HF 66-305/305/66-H14	305 x 305 x 66	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	1,80
YAFI HF 66-305/610/66-H14	305 x 610 x 66	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	3,10
YAFI HF 66-457/457/66-H14	457 x 457 x 66	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	3,30
YAFI HF 66-457/610/66-H14	457 x 610 x 66	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	3,60
YAFI HF 66-535/535/66-H14	535 x 535 x 66	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	3,70
YAFI HF 66-575/575/66-H14	575 x 575 x 66	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	4,00
YAFI HF 66-610/610/66-H14	610 x 610 x 66	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	4,20
YAFI HF 66-610/762/66-H14	610 x 762 x 66	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	5,20
YAFI HF 66-610/915/66-H14	610 x 915 x 66	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	6,60
YAFI HF 66-762/762/66-H14	762 x 762 x 66	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	7,00
YAFI HF 66-915/915/66-H14	915 x 915 x 66	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	9,60
YAFI HF 66-610/1220/66-H14	610 x 1220 x 66	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	8,80

U15					
YAFI HF 66-305/305/66-U15	305 x 305 x 66	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	1,80
YAFI HF 66-305/610/66-U15	305 x 610 x 66	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	3,10
YAFI HF 66-457/457/66-U15	457 x 457 x 66	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	3,30
YAFI HF 66-457/610/66-U15	457 x 610 x 66	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	3,60
YAFI HF 66-535/535/66-U15	535 x 535 x 66	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	3,70
YAFI HF 66-575/575/66-U15	575 x 575 x 66	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	4,00
YAFI HF 66-610/610/66-U15	610 x 610 x 66	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	4,20
YAFI HF 66-610/762/66-U15	610 x 762 x 66	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	5,20
YAFI HF 66-610/915/66-U15	610 x 915 x 66	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	6,60
YAFI HF 66-762/762/66-U15	762 x 762 x 66	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	7,00
YAFI HF 66-915/915/66-U15	915 x 915 x 66	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	9,60
YAFI HF 66-610/1220/66-U15	610 x 1220 x 66	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	8,80

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum AN 69mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretana

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

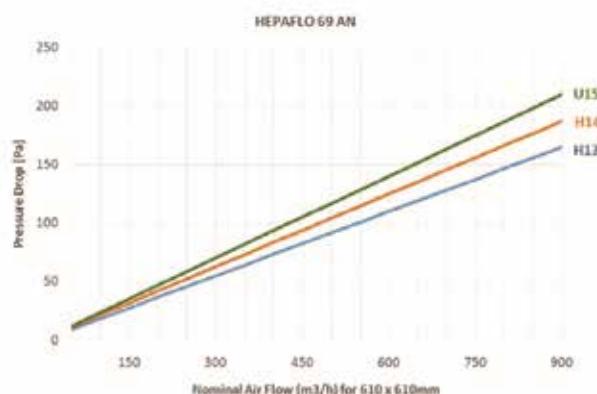

Oznaka proizvoda YAFI HF 69

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretana
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 69-305/305/69-H13	305 x 305 x 69	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	2,00
YAFI HF 69-305/610/69-H13	305 x 610 x 69	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	3,30
YAFI HF 69-457/457/69-H13	457 x 457 x 69	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	3,50
YAFI HF 69-457/610/69-H13	457 x 610 x 69	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	3,80
YAFI HF 69-535/535/69-H13	535 x 535 x 69	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	4,00
YAFI HF 69-575/575/69-H13	575 x 575 x 69	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	4,20
YAFI HF 69-610/610/69-H13	610 x 610 x 69	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	4,60
YAFI HF 69-610/762/69-H13	610 x 762 x 69	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	5,40
YAFI HF 69-610/915/69-H13	610 x 915 x 69	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 69-762/762/69-H13	762 x 762 x 69	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	7,40
YAFI HF 69-915/915/69-H13	915 x 915 x 69	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	10,20
YAFI HF 69-610/1220/69-H13	610 x 1220 x 69	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	9,20

H14					
YAFI HF 69-305/305/69-H14	305 x 305 x 69	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	2,00
YAFI HF 69-305/610/69-H14	305 x 610 x 69	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	3,30
YAFI HF 69-457/457/69-H14	457 x 457 x 69	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	3,50
YAFI HF 69-457/610/69-H14	457 x 610 x 69	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	3,80
YAFI HF 69-535/535/69-H14	535 x 535 x 69	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	4,00
YAFI HF 69-575/575/69-H14	575 x 575 x 69	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	4,20
YAFI HF 69-610/610/69-H14	610 x 610 x 69	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	4,60
YAFI HF 69-610/762/69-H14	610 x 762 x 69	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	5,40
YAFI HF 69-610/915/69-H14	610 x 915 x 69	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	7,00
YAFI HF 69-762/762/69-H14	762 x 762 x 69	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	7,40
YAFI HF 69-915/915/69-H14	915 x 915 x 69	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	10,20
YAFI HF 69-610/1220/69-H14	610 x 1220 x 69	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	9,20

U15					
YAFI HF 69-305/305/69-U15	305 x 305 x 69	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	2,00
YAFI HF 69-305/610/69-U15	305 x 610 x 69	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	3,30
YAFI HF 69-457/457/69-U15	457 x 457 x 69	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	3,50
YAFI HF 69-457/610/69-U15	457 x 610 x 69	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	3,80
YAFI HF 69-535/535/69-U15	535 x 535 x 69	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	4,00
YAFI HF 69-575/575/69-U15	575 x 575 x 69	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	4,20
YAFI HF 69-610/610/69-U15	610 x 610 x 69	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	4,60
YAFI HF 69-610/762/69-U15	610 x 762 x 69	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	5,40
YAFI HF 69-610/915/69-U15	610 x 915 x 69	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	7,00
YAFI HF 69-762/762/69-U15	762 x 762 x 69	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	7,40
YAFI HF 69-915/915/69-U15	915 x 915 x 69	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	10,20
YAFI HF 69-610/1220/69-U15	610 x 1220 x 69	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	9,20

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim Protokom Aluminijum - 78mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretani

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822.

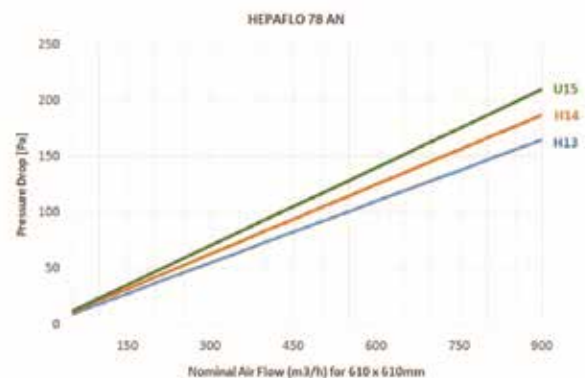

Oznaka proizvoda YAFI HF

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF-305/305/78-H13	305 x 305 x 78	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	2,20
YAFI HF-305/610/78-H13	305 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	3,50
YAFI HF-457/457/78-H13	457 x 457 x 78	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	3,80
YAFI HF-457/610/78-H13	457 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	3,90
YAFI HF-535/535/78-H13	535 x 535 x 78	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	4,20
YAFI HF-575/575/78-H13	575 x 575 x 78	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	4,60
YAFI HF-610/610/78-H13	610 x 610 x 78	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	4,90
YAFI HF-610/762/78-H13	610 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	5,80
YAFI HF-610/915/78-H13	610 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	7,20
YAFI HF-762/762/78-H13	762 x 762 x 78	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	7,70
YAFI HF-915/915/78-H13	915 x 915 x 78	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	10,80
YAFI HF-610/1220/78-H13	610 x 1220 x 78	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	9,60

H14					
YAFI HF-305/305/78-H14	305 x 305 x 78	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	2,20
YAFI HF-305/610/78-H14	305 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	3,50
YAFI HF-457/457/78-H14	457 x 457 x 78	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	3,80
YAFI HF-457/610/78-H14	457 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	3,90
YAFI HF-535/535/78-H14	535 x 535 x 78	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	4,20
YAFI HF-575/575/78-H14	575 x 575 x 78	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	4,60
YAFI HF-610/610/78-H14	610 x 610 x 78	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	4,90
YAFI HF-610/762/78-H14	610 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	5,80
YAFI HF-610/915/78-H14	610 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	7,20
YAFI HF-762/762/78-H14	762 x 762 x 78	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	7,70
YAFI HF-915/915/78-H14	915 x 915 x 78	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	10,80
YAFI HF-610/1220/78-H14	610 x 1220 x 78	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	9,60

U15					
YAFI HF-305/305/78-W15	305 x 305 x 78	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	2,20
YAFI HF-305/610/78-W15	305 x 610 x 78	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	3,50
YAFI HF-457/457/78-W15	457 x 457 x 78	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	3,80
YAFI HF-457/610/78-W15	457 x 610 x 78	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	3,90
YAFI HF-535/535/78-W15	535 x 535 x 78	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	4,20
YAFI HF-575/575/78-W15	575 x 575 x 78	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	4,60
YAFI HF-610/610/78-W15	610 x 610 x 78	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	4,90
YAFI HF-610/762/78-W15	610 x 762 x 78	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	5,80
YAFI HF-610/915/78-W15	610 x 915 x 78	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	7,20
YAFI HF-762/762/78-W15	762 x 762 x 78	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	7,70
YAFI HF-915/915/78-W15	915 x 915 x 78	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	10,80
YAFI HF-610/1220/78-W15	610 x 1220 x 78	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	9,60

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum 110mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/V/LPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

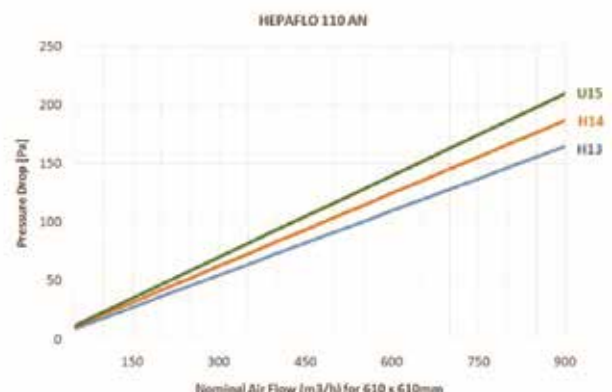

Oznaka proizvoda YAFI HF 110

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminium
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D X:no T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretans
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 110-305/305/110-H13	305 x 305 x 110	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	2,80
YAFI HF 110-305/610/110-H13	305 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	4,50
YAFI HF 110-457/457/110-H13	457 x 457 x 110	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	4,80
YAFI HF 110-457/610/110-H13	457 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,40
YAFI HF 110-535/535/110-H13	535 x 535 x 110	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	5,70
YAFI HF 110-575/575/110-H13	575 x 575 x 110	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	5,92
YAFI HF 110-610/610/110-H13	610 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	6,00
YAFI HF 110-610/762/110-H13	610 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	7,70
YAFI HF 110-610/915/110-H13	610 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	9,20
YAFI HF 110-762/762/110-H13	762 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	10,00
YAFI HF 110-915/915/110-H13	915 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	13,80
YAFI HF 110-610/1220/110-H13	610 x 1220 x 110	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	13,10

H14					
YAFI HF 110-305/305/110-H14	305 x 305 x 110	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	2,80
YAFI HF 110-305/610/110-H14	305 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	4,50
YAFI HF 110-457/457/110-H14	457 x 457 x 110	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	4,80
YAFI HF 110-457/610/110-H14	457 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,40
YAFI HF 110-535/535/110-H14	535 x 535 x 110	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	5,70
YAFI HF 110-575/575/110-H14	575 x 575 x 110	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	5,92
YAFI HF 110-610/610/110-H14	610 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	6,00
YAFI HF 110-610/762/110-H14	610 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	7,70
YAFI HF 110-610/915/110-H14	610 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	9,20
YAFI HF 110-762/762/110-H14	762 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	10,00
YAFI HF 110-915/915/110-H14	915 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	13,80
YAFI HF 110-610/1220/110-H14	610 x 1220 x 110	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	13,10

U15					
YAFI HF 110-305/305/110-U15	305 x 305 x 110	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	2,80
YAFI HF 110-305/610/110-U15	305 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	4,50
YAFI HF 110-457/457/110-U15	457 x 457 x 110	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	4,80
YAFI HF 110-457/610/110-U15	457 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,40
YAFI HF 110-535/535/110-U15	535 x 535 x 110	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	5,70
YAFI HF 110-575/575/110-U15	575 x 575 x 110	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	5,92
YAFI HF 110-610/610/110-U15	610 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	6,00
YAFI HF 110-610/762/110-U15	610 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	7,70
YAFI HF 110-610/915/110-U15	610 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	9,20
YAFI HF 110-762/762/110-U15	762 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	10,00
YAFI HF 110-915/915/110-U15	915 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	13,80
YAFI HF 110-610/1220/110-U15	610 x 1220 x 110	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	13,10

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 110mm



Primena

→ HEPA-/VLEPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretana

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

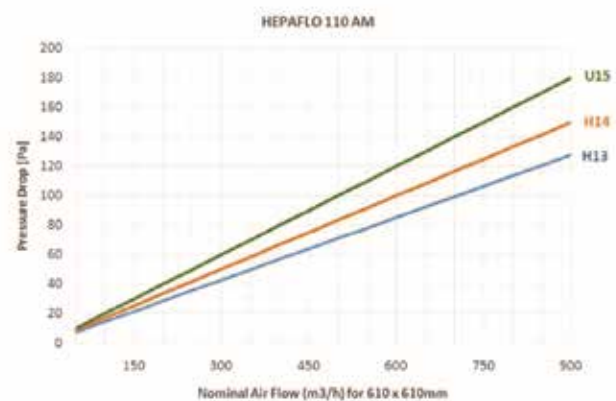

Oznaka proizvoda YAFI HF 110

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	M M:75mm
Zaštitna mreža	D X:no T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretana
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF 110-305/305/110-H13	305 x 305 x 110	H13 - 99,95 %	3,1	150 / 85 Pa	3,00
YAFI HF 110-305/610/110-H13	305 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	6,2	300 / 85 Pa	4,70
YAFI HF 110-457/457/110-H13	457 x 457 x 110	H13 - 99,95 %	7,0	340 / 85 Pa	5,00
YAFI HF 110-457/610/110-H13	457 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	9,4	450 / 85 Pa	5,60
YAFI HF 110-535/535/110-H13	535 x 535 x 110	H13 - 99,95 %	9,6	465 / 85 Pa	5,90
YAFI HF 110-575/575/110-H13	575 x 575 x 110	H13 - 99,95 %	11,0	535 / 85 Pa	6,10
YAFI HF 110-610/610/110-H13	610 x 610 x 110	H13 - 99,95 %	12,4	600 / 85 Pa	6,30
YAFI HF 110-610/762/110-H13	610 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	15,5	750 / 85 Pa	8,00
YAFI HF 110-610/915/110-H13	610 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	18,6	900 / 85 Pa	9,80
YAFI HF 110-762/762/110-H13	762 x 762 x 110	H13 - 99,95 %	19,2	940 / 85 Pa	10,20
YAFI HF 110-915/915/110-H13	915 x 915 x 110	H13 - 99,95 %	28,0	1350 / 85 Pa	14,20
YAFI HF 110-610/1220/110-H13	610 x 1220 x 110	H13 - 99,95 %	24,8	1200 / 85 Pa	13,80

H14					
HF-AM-DP-305/305/110-H14	305 x 305 x 110	H14 - 99,995 %	3,1	150 / 100 Pa	3,00
HF-AM-DP-305/610/110-H14	305 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	6,2	300 / 100 Pa	4,70
YAFI HF 110-457/457/110-H14	457 x 457 x 110	H14 - 99,995 %	7,0	340 / 100 Pa	5,00
YAFI HF 110-457/610/110-H14	457 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	9,4	450 / 100 Pa	5,60
YAFI HF 110-535/535/110-H14	535 x 535 x 110	H14 - 99,995 %	9,6	465 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 110-575/575/110-H14	575 x 575 x 110	H14 - 99,995 %	11,0	535 / 100 Pa	6,10
YAFI HF 110-610/610/110-H14	610 x 610 x 110	H14 - 99,995 %	12,4	600 / 100 Pa	6,30
YAFI HF 110-610/762/110-H14	610 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	15,5	750 / 100 Pa	8,00
YAFI HF 110-610/915/110-H14	610 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	18,6	900 / 100 Pa	9,80
YAFI HF 110-762/762/110-H14	762 x 762 x 110	H14 - 99,995 %	19,2	940 / 100 Pa	10,20
YAFI HF 110-915/915/110-H14	915 x 915 x 110	H14 - 99,995 %	28,0	1350 / 100 Pa	14,20
YAFI HF 110-610/1220/110-H14	610 x 1220 x 110	H14 - 99,995 %	24,8	1200 / 100 Pa	13,80

U15					
YAFI HF 110-305/305/110-U15	305 x 305 x 110	U15 - 99,9995 %	3,1	150 / 120 Pa	3,00
YAFI HF 110-305/610/110-U15	305 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	6,2	300 / 120 Pa	4,70
YAFI HF 110-457/457/110-U15	457 x 457 x 110	U15 - 99,9995 %	7,0	340 / 120 Pa	5,00
YAFI HF 110-457/610/110-U15	457 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	9,4	450 / 120 Pa	5,60
YAFI HF 110-535/535/110-U15	535 x 535 x 110	U15 - 99,9995 %	9,6	465 / 120 Pa	5,90
YAFI HF 110-575/575/110-U15	575 x 575 x 110	U15 - 99,9995 %	11,0	535 / 120 Pa	6,10
YAFI HF 110-610/610/110-U15	610 x 610 x 110	U15 - 99,9995 %	12,4	600 / 120 Pa	6,30
YAFI HF 110-610/762/110-U15	610 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	15,5	750 / 120 Pa	8,00
YAFI HF 110-610/915/110-U15	610 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	18,6	900 / 120 Pa	9,80
YAFI HF 110-762/762/110-U15	762 x 762 x 110	U15 - 99,9995 %	19,2	940 / 120 Pa	10,20
YAFI HF 110-915/915/110-U15	915 x 915 x 110	U15 - 99,9995 %	28,0	1350 / 120 Pa	14,20
YAFI HF 110-610/1220/110-U15	610 x 1220 x 110	U15 - 99,9995 %	24,8	1200 / 120 Pa	13,80

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 125mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperators - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretani

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/VLPFA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

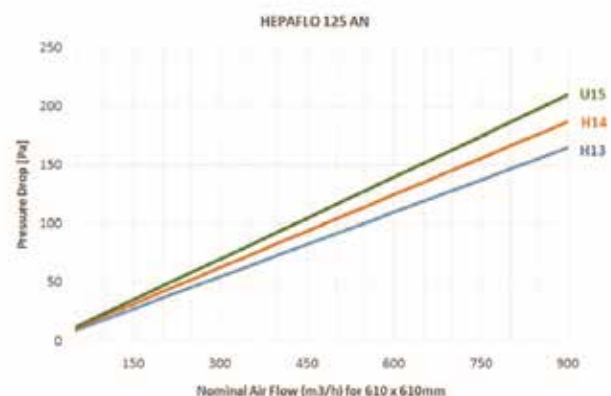

Oznaka proizvoda YAFI HF 125

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminium
Visina plita	N N:75mm
Zaštitna mreža	D X:no T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P X:no E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF 125-305/305/125-H13	305 x 305 x 125	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,20
YAFI HF 125-305/610/125-H13	305 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	4,90
YAFI HF 125-457/457/125-H13	457 x 457 x 125	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,20
YAFI HF 125-457/610/125-H13	457 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,80
YAFI HF 125-535/535/125-H13	535 x 535 x 125	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	6,20
YAFI HF 125-575/575/125-H13	575 x 575 x 125	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 125-610/610/125-H13	610 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	6,50
YAFI HF 125-610/762/125-H13	610 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	8,30
YAFI HF 125-610/915/125-H13	610 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	10,20
YAFI HF 125-762/762/125-H13	762 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	11,00
YAFI HF 125-915/915/125-H13	915 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	15,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H13	610 x 1220 x 125	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	14,50

H14					
YAFI HF 125-305/305/125-H14	305 x 305 x 125	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,20
YAFI HF 125-305/610/125-H14	305 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	4,90
YAFI HF 125-457/457/125-H14	457 x 457 x 125	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,20
YAFI HF 125-457/610/125-H14	457 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,80
YAFI HF 125-535/535/125-H14	535 x 535 x 125	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	6,20
YAFI HF 125-575/575/125-H14	575 x 575 x 125	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 125-610/610/125-H14	610 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	6,50
YAFI HF 125-610/762/125-H14	610 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	8,30
YAFI HF 125-610/915/125-H14	610 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	10,20
YAFI HF 125-762/762/125-H14	762 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	11,00
YAFI HF 125-915/915/125-H14	915 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	15,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H14	610 x 1220 x 125	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	14,50

U15					
YAFI HF 125-305/305/125-U15	305 x 305 x 125	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,20
YAFI HF 125-305/610/125-U15	305 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	4,90
YAFI HF 125-457/457/125-U15	457 x 457 x 125	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,20
YAFI HF 125-457/610/125-U15	457 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,80
YAFI HF 125-535/535/125-U15	535 x 535 x 125	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	6,20
YAFI HF 125-575/575/125-U15	575 x 575 x 125	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 125-610/610/125-U15	610 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	6,50
YAFI HF 125-610/762/125-U15	610 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	8,30
YAFI HF 125-610/915/125-U15	610 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	10,20
YAFI HF 125-762/762/125-U15	762 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	11,00
YAFI HF 125-915/915/125-U15	915 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	15,00
YAFI HF 125-610/1220/125-U15	610 x 1220 x 125	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	14,50

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 125mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Separatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/VLPFA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

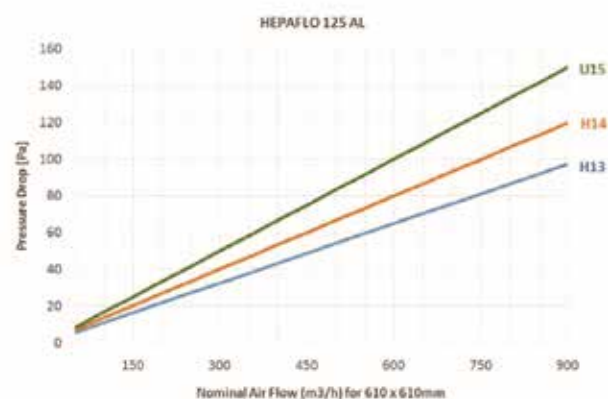

Oznaka proizvoda YAFI HF 125

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	L L:100mm
Zaštitna mreža	D T:Sinle D:Double
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF 125-305/305/125-H13	305 x 305 x 125	H13 - 99,95 %	4,5	150 / 65 Pa	3,30
YAFI HF 125-305/610/125-H13	305 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	9,0	300 / 65 Pa	5,00
YAFI HF 125-457/457/125-H13	457 x 457 x 125	H13 - 99,95 %	10,2	340 / 65 Pa	5,40
YAFI HF 125-457/610/125-H13	457 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	13,5	450 / 65 Pa	6,10
YAFI HF 125-535/535/125-H13	535 x 535 x 125	H13 - 99,95 %	14,0	465 / 65 Pa	6,40
YAFI HF 125-575/575/125-H13	575 x 575 x 125	H13 - 99,95 %	16,0	535 / 65 Pa	6,60
YAFI HF 125-610/610/125-H13	610 x 610 x 125	H13 - 99,95 %	18,0	600 / 65 Pa	6,80
YAFI HF 125-610/762/125-H13	610 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	22,5	750 / 65 Pa	8,70
YAFI HF 125-610/915/125-H13	610 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	27,0	900 / 65 Pa	10,80
YAFI HF 125-762/762/125-H13	762 x 762 x 125	H13 - 99,95 %	28,2	940 / 65 Pa	11,60
YAFI HF 125-915/915/125-H13	915 x 915 x 125	H13 - 99,95 %	40,5	1350 / 65 Pa	16,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H13	610 x 1220 x 125	H13 - 99,95 %	36,0	1200 / 65 Pa	15,50

H14					
YAFI HF 125-305/305/125-H14	305 x 305 x 125	H14 - 99,995 %	4,5	150 / 80 Pa	3,30
YAFI HF 125-305/610/125-H14	305 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	9,0	300 / 80 Pa	5,00
YAFI HF 125-457/457/125-H14	457 x 457 x 125	H14 - 99,995 %	10,2	340 / 80 Pa	5,40
YAFI HF 125-457/610/125-H14	457 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	13,5	450 / 80 Pa	6,10
YAFI HF 125-535/535/125-H14	535 x 535 x 125	H14 - 99,995 %	14,0	465 / 80 Pa	6,40
YAFI HF 125-575/575/125-H14	575 x 575 x 125	H14 - 99,995 %	16,0	535 / 80 Pa	6,60
YAFI HF 125-610/610/125-H14	610 x 610 x 125	H14 - 99,995 %	18,0	600 / 80 Pa	6,80
YAFI HF 125-610/762/125-H14	610 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	22,5	750 / 80 Pa	8,70
YAFI HF 125-610/915/125-H14	610 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	27,0	900 / 80 Pa	10,80
YAFI HF 125-762/762/125-H14	762 x 762 x 125	H14 - 99,995 %	28,2	940 / 80 Pa	11,60
YAFI HF 125-915/915/125-H14	915 x 915 x 125	H14 - 99,995 %	40,5	1350 / 80 Pa	16,00
YAFI HF 125-610/1220/125-H14	610 x 1220 x 125	H14 - 99,995 %	36,0	1200 / 80 Pa	15,50

U15					
YAFI HF 125-305/305/125-U15	305 x 305 x 125	U15 - 99,9995 %	4,5	150 / 100 Pa	3,30
YAFI HF 125-305/610/125-U15	305 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	9,0	300 / 100 Pa	5,00
YAFI HF 125-457/457/125-U15	457 x 457 x 125	U15 - 99,9995 %	10,2	340 / 100 Pa	5,40
YAFI HF 125-457/610/125-U15	457 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	13,5	450 / 100 Pa	6,10
YAFI HF 125-535/535/125-U15	535 x 535 x 125	U15 - 99,9995 %	14,0	465 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 125-575/575/125-U15	575 x 575 x 125	U15 - 99,9995 %	16,0	535 / 100 Pa	6,60
YAFI HF 125-610/610/125-U15	610 x 610 x 125	U15 - 99,9995 %	18,0	600 / 100 Pa	6,80
YAFI HF 125-610/762/125-U15	610 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	22,5	750 / 100 Pa	8,70
YAFI HF 125-610/915/125-U15	610 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	27,0	900 / 100 Pa	10,80
YAFI HF 125-762/762/125-U15	762 x 762 x 125	U15 - 99,9995 %	28,2	940 / 100 Pa	11,60
YAFI HF 125-915/915/125-U15	915 x 915 x 125	U15 - 99,9995 %	40,5	1350 / 100 Pa	16,00
YAFI HF 125-610/1220/125-U15	610 x 1220 x 125	U15 - 99,9995 %	36,0	1200 / 100 Pa	15,50

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 150mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Primena

→ HEPA-/VLPFA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

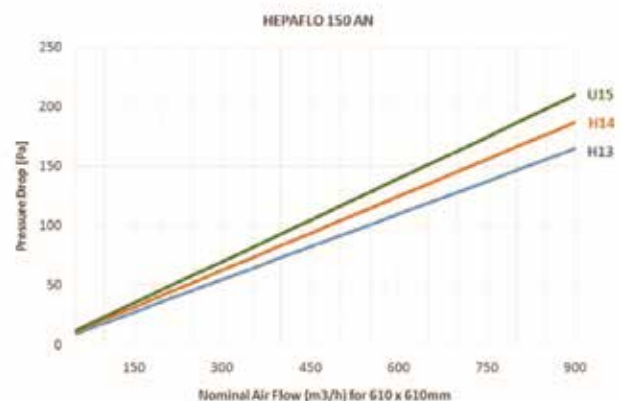

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:50mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,60
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	5,30
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,70
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	6,80
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	9,00
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	12,10
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	16,80
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	16,00

H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,60
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	5,30
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,70
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	6,80
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	7,00
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	9,00
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	12,10
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	16,80
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	16,00

U15					
YAFI HF 150-305/305/150-U15	305 x 305 x 150	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,60
YAFI HF 150-305/610/150-U15	305 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	5,30
YAFI HF 150-457/457/150-U15	457 x 457 x 150	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,70
YAFI HF 150-457/610/150-U15	457 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 150-535/535/150-U15	535 x 535 x 150	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	6,80
YAFI HF 150-575/575/150-U15	575 x 575 x 150	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	7,00
YAFI HF 150-610/610/150-U15	610 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/762/150-U15	610 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	9,00
YAFI HF 150-610/915/150-U15	610 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	11,20
YAFI HF 150-762/762/150-U15	762 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	12,10
YAFI HF 150-915/915/150-U15	915 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	16,80
YAFI HF 150-610/1220/150-U15	610 x 1220 x 150	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	16,00

HEPA FILTERI

HEPA Filter sa Laminarnim protokom Aluminijum - 150mm



Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretana

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa

Max. Temperature - 80 °C

Primena


→ HEPA-/VLP filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

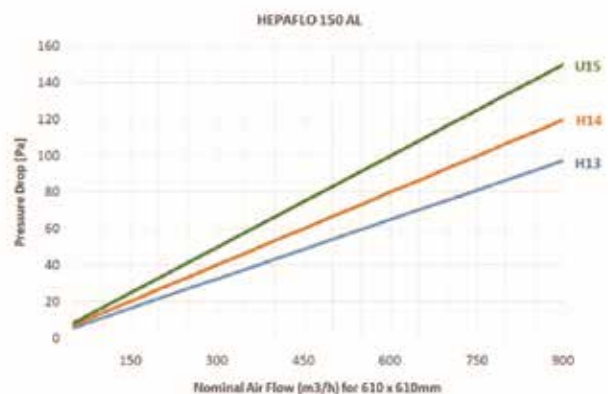

Oznaka proizvoda YAFI HF 150

Tip filtera	HF Hepa filter
Okvir	A A:Aluminijum
Pleat height	L L:100mm
Protektion mesh	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF 150-305/305/150-H13	305 x 305 x 150	H13 - 99,95 %	4,5	150 / 65 Pa	3,80
YAFI HF 150-305/610/150-H13	305 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	9,0	300 / 65 Pa	5,50
YAFI HF 150-457/457/150-H13	457 x 457 x 150	H13 - 99,95 %	10,2	340 / 65 Pa	5,90
YAFI HF 150-457/610/150-H13	457 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	13,5	450 / 65 Pa	6,60
YAFI HF 150-535/535/150-H13	535 x 535 x 150	H13 - 99,95 %	14,0	465 / 65 Pa	7,00
YAFI HF 150-575/575/150-H13	575 x 575 x 150	H13 - 99,95 %	16,0	535 / 65 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H13	610 x 610 x 150	H13 - 99,95 %	18,0	600 / 65 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/762/150-H13	610 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	22,5	750 / 65 Pa	9,40
YAFI HF 150-610/915/150-H13	610 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	27,0	900 / 65 Pa	11,90
YAFI HF 150-762/762/150-H13	762 x 762 x 150	H13 - 99,95 %	28,2	940 / 65 Pa	12,80
YAFI HF 150-915/915/150-H13	915 x 915 x 150	H13 - 99,95 %	40,5	1350 / 65 Pa	17,20
YAFI HF 150-610/1220/150-H13	610 x 1220 x 150	H13 - 99,95 %	36,0	1200 / 65 Pa	16,50

H14					
YAFI HF 150-305/305/150-H14	305 x 305 x 150	H14 - 99,995 %	4,5	150 / 80 Pa	3,80
YAFI HF 150-305/610/150-H14	305 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	9,0	300 / 80 Pa	5,50
YAFI HF 150-457/457/150-H14	457 x 457 x 150	H14 - 99,995 %	10,2	340 / 80 Pa	5,90
YAFI HF 150-457/610/150-H14	457 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	13,5	450 / 80 Pa	6,60
YAFI HF 150-535/535/150-H14	535 x 535 x 150	H14 - 99,995 %	14,0	465 / 80 Pa	7,00
YAFI HF 150-575/575/150-H14	575 x 575 x 150	H14 - 99,995 %	16,0	535 / 80 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-H14	610 x 610 x 150	H14 - 99,995 %	18,0	600 / 80 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/762/150-H14	610 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	22,5	750 / 80 Pa	9,40
YAFI HF 150-610/915/150-H14	610 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	27,0	900 / 80 Pa	11,90
YAFI HF 150-762/762/150-H14	762 x 762 x 150	H14 - 99,995 %	28,2	940 / 80 Pa	12,80
YAFI HF 150-915/915/150-H14	915 x 915 x 150	H14 - 99,995 %	40,5	1350 / 80 Pa	17,20
YAFI HF 150-610/1220/150-H14	610 x 1220 x 150	H14 - 99,995 %	36,0	1200 / 80 Pa	16,50

U15					
YAFI HF 150-305/305/150-U15	305 x 305 x 150	U15 - 99,9995 %	4,5	150 / 100 Pa	3,80
YAFI HF 150-305/610/150-U15	305 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	9,0	300 / 100 Pa	5,50
YAFI HF 150-457/457/150-U15	457 x 457 x 150	U15 - 99,9995 %	10,2	340 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 150-457/610/150-U15	457 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	13,5	450 / 100 Pa	6,60
YAFI HF 150-535/535/150-U15	535 x 535 x 150	U15 - 99,9995 %	14,0	465 / 100 Pa	7,00
YAFI HF 150-575/575/150-U15	575 x 575 x 150	U15 - 99,9995 %	16,0	535 / 100 Pa	7,20
YAFI HF 150-610/610/150-U15	610 x 610 x 150	U15 - 99,9995 %	18,0	600 / 100 Pa	7,50
YAFI HF 150-610/762/150-U15	610 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	22,5	750 / 100 Pa	9,40
YAFI HF 150-610/915/150-U15	610 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	27,0	900 / 100 Pa	11,90
YAFI HF 150-762/762/150-U15	762 x 762 x 150	U15 - 99,9995 %	28,2	940 / 100 Pa	12,80
YAFI HF 150-915/915/150-U15	915 x 915 x 150	U15 - 99,9995 %	40,5	1350 / 100 Pa	17,20
YAFI HF 150-610/1220/150-U15	610 x 1220 x 150	U15 - 99,9995 %	36,0	1200 / 100 Pa	16,50

HEPA FILTERI

Gelom zaptivani HEPA Filteri Aluminijum - 80mm



Primena

→ HEPA-/VLEPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Veoma visoka efikasnost sa optimalnim protokom vazduha
- Različiti model zaptivača za ugradnju bez curenja
- Jednostavan za upotrebu sa produženim metalnim štitnikom za lice
- Individualni sertifikat o testiranju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

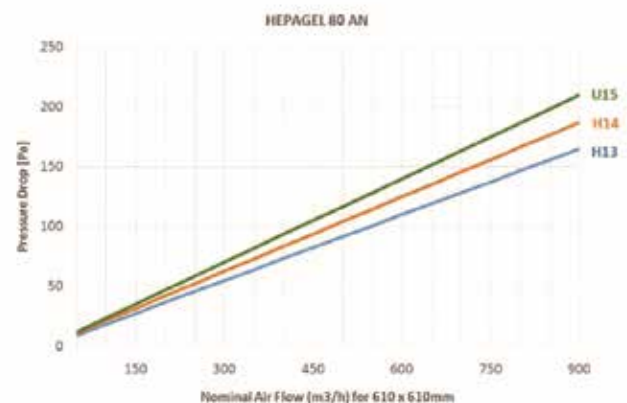

Oznaka proizvoda YAFI HF 80

Tip filtera	HG Gelom zaptivani HEPA Filteri
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Dupli
Zaptivka	G G:Gel
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
H13					
YAFI HF 80-305/305/80-H13	305 x 305 x 80	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,10
YAFI HF 80-305/610/80-H13	305 x 610 x 80	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	4,90
YAFI HF 80-457/457/80-H13	457 x 457 x 80	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,30
YAFI HF 80-457/610/80-H13	457 x 610 x 80	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,50
YAFI HF 80-535/535/80-H13	535 x 535 x 80	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 80-575/575/80-H13	575 x 575 x 80	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 80-610/610/80-H13	610 x 610 x 80	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	6,90
YAFI HF 80-610/762/80-H13	610 x 762 x 80	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	8,10
YAFI HF 80-610/915/80-H13	610 x 915 x 80	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	10,10
YAFI HF 80-762/762/80-H13	762 x 762 x 80	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	10,80
YAFI HF 80-915/915/80-H13	915 x 915 x 80	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	15,20
YAFI HF 80-610/1220/80-H13	610 x 1220 x 80	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	13,50
H14					
YAFI HF 80305/305/80-H14	305 x 305 x 80	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,10
YAFI HF 80-305/610/80-H14	305 x 610 x 80	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	4,90
YAFI HF 80-457/457/80-H14	457 x 457 x 80	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,30
YAFI HF 80-457/610/80-H14	457 x 610 x 80	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,50
YAFI HF 80-535/535/80-H14	535 x 535 x 80	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	5,90
YAFI HF 80-575/575/80-H14	575 x 575 x 80	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 80-610/610/80-H14	610 x 610 x 80	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	6,90
YAFI HF 80-610/762/80-H14	610 x 762 x 80	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	8,10
YAFI HF 80-610/915/80-H14	610 x 915 x 80	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	10,10
YAFI HF 80-762/762/80-H14	762 x 762 x 80	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	10,80
YAFI HF 80-915/915/80-H14	915 x 915 x 80	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	15,20
YAFI HF 80-610/1220/80-H14	610 x 1220 x 80	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	13,50
U15					
YAFI HF 80-305/305/80-W15	305 x 305 x 80	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,10
YAFI HF 80-305/610/80-W15	305 x 610 x 80	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	4,90
YAFI HF 80-457/457/80-W15	457 x 457 x 80	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,30
YAFI HF 80-457/610/80-W15	457 x 610 x 80	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,50
YAFI HF 80-535/535/80-W15	535 x 535 x 80	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	5,90
YAFI HF 80-575/575/80-W15	575 x 575 x 80	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 80-610/610/80-W15	610 x 610 x 80	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	6,90
YAFI HF 80-610/762/80-W15	610 x 762 x 80	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	8,10
YAFI HF 80-610/915/80-W15	610 x 915 x 80	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	10,10
YAFI HF 80-762/762/80-W15	762 x 762 x 80	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	10,80
YAFI HF 80-915/915/80-W15	915 x 915 x 80	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	15,20
YAFI HF 80-610/1220/80-W15	610 x 1220 x 80	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	13,50

HEPA FILTERI

Gelom zaptivani HEPA Filteri Aluminijum - 91mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperator - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Primena

↪ Air conditioning Primena or industrial processing systems

Prednosti

- ↪ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ↪ Zamenljivi sa već postojećim filterima bez potrebe za modifikacijom postojeće konstrukcije
- ↪ Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- ↪ Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- ↪ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

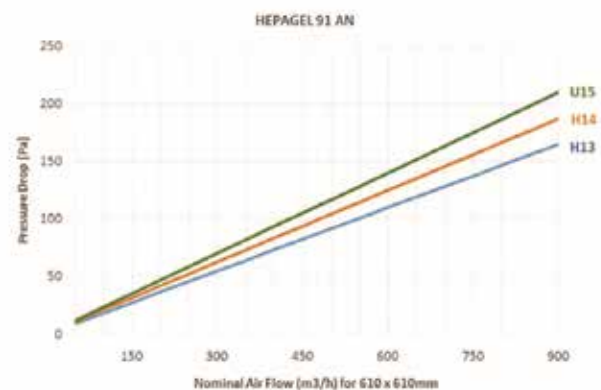

Oznaka proizvoda YAFI HF 91

Tip filtera	HG Gelom zaptivani HEPA Filteri
Okvir	A A:Aluminijum
Visina plita	N N:55mm
Zaštitna mreža	D T:Singl D:Double
Zaptivka	G G:Gel seal
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 91-305/305/91-H13	305 x 305 x 91	H13 - 99,95 %	2,4	150 / 100 Pa	3,40
YAFI HF 91-305/610/91-H13	305 x 610 x 91	H13 - 99,95 %	4,6	300 / 100 Pa	5,30
YAFI HF 91-457/457/91-H13	457 x 457 x 91	H13 - 99,95 %	5,2	340 / 100 Pa	5,80
YAFI HF 91-457/610/91-H13	457 x 610 x 91	H13 - 99,95 %	6,8	450 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 91-535/535/91-H13	535 x 535 x 91	H13 - 99,95 %	7,0	465 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 91-575/575/91-H13	575 x 575 x 91	H13 - 99,95 %	8,0	535 / 100 Pa	6,80
YAFI HF 91-610/610/91-H13	610 x 610 x 91	H13 - 99,95 %	9,0	600 / 100 Pa	7,30
YAFI HF 91-610/762/91-H13	610 x 762 x 91	H13 - 99,95 %	11,2	750 / 100 Pa	8,50
YAFI HF 91-610/915/91-H13	610 x 915 x 91	H13 - 99,95 %	13,5	900 / 100 Pa	10,70
YAFI HF 91-762/762/91-H13	762 x 762 x 91	H13 - 99,95 %	14,0	940 / 100 Pa	11,50
YAFI HF 91-915/915/91-H13	915 x 915 x 91	H13 - 99,95 %	20,3	1350 / 100 Pa	16,20
YAFI HF 91-610/1220/91-H13	610 x 1220 x 91	H13 - 99,95 %	18,0	1200 / 100 Pa	14,30

H14					
YAFI HF 91-305/305/91-H14	305 x 305 x 91	H14 - 99,995 %	2,4	150 / 125 Pa	3,40
YAFI HF 91-305/610/91-H14	305 x 610 x 91	H14 - 99,995 %	4,6	300 / 125 Pa	5,30
YAFI HF 91-457/457/91-H14	457 x 457 x 91	H14 - 99,995 %	5,2	340 / 125 Pa	5,80
YAFI HF 91-457/610/91-H14	457 x 610 x 91	H14 - 99,995 %	6,8	450 / 125 Pa	5,90
YAFI HF 91-535/535/91-H14	535 x 535 x 91	H14 - 99,995 %	7,0	465 / 125 Pa	6,40
YAFI HF 91-575/575/91-H14	575 x 575 x 91	H14 - 99,995 %	8,0	535 / 125 Pa	6,80
YAFI HF 91-610/610/91-H14	610 x 610 x 91	H14 - 99,995 %	9,0	600 / 125 Pa	7,30
YAFI HF 91-610/762/91-H14	610 x 762 x 91	H14 - 99,995 %	11,2	750 / 125 Pa	8,50
YAFI HF 91-610/915/91-H14	610 x 915 x 91	H14 - 99,995 %	13,5	900 / 125 Pa	10,70
YAFI HF 91-762/762/91-H14	762 x 762 x 91	H14 - 99,995 %	14,0	940 / 125 Pa	11,50
YAFI HF 91-915/915/91-H14	915 x 915 x 91	H14 - 99,995 %	20,3	1350 / 125 Pa	16,20
YAFI HF 91-610/1220/91-H14	610 x 1220 x 91	H14 - 99,995 %	18,0	1200 / 125 Pa	14,30

U15					
YAFI HF 91-305/305/91-U15	305 x 305 x 91	U15 - 99,9995 %	2,4	150 / 140 Pa	3,40
YAFI HF 91-305/610/91-U15	305 x 610 x 91	U15 - 99,9995 %	4,6	300 / 140 Pa	5,30
YAFI HF 91-457/457/91-U15	457 x 457 x 91	U15 - 99,9995 %	5,2	340 / 140 Pa	5,80
YAFI HF 91-457/610/91-U15	457 x 610 x 91	U15 - 99,9995 %	6,8	450 / 140 Pa	5,90
YAFI HF 91-535/535/91-U15	535 x 535 x 91	U15 - 99,9995 %	7,0	465 / 140 Pa	6,40
YAFI HF 91-575/575/91-U15	575 x 575 x 91	U15 - 99,9995 %	8,0	535 / 140 Pa	6,80
YAFI HF 91-610/610/91-U15	610 x 610 x 91	U15 - 99,9995 %	9,0	600 / 140 Pa	7,30
YAFI HF 91-610/762/91-U15	610 x 762 x 91	U15 - 99,9995 %	11,2	750 / 140 Pa	8,50
YAFI HF 91-610/915/91-U15	610 x 915 x 91	U15 - 99,9995 %	13,5	900 / 140 Pa	10,70
YAFI HF 91-762/762/91-U15	762 x 762 x 91	U15 - 99,9995 %	14,0	940 / 140 Pa	11,50
YAFI HF 91-915/915/91-U15	915 x 915 x 91	U15 - 99,9995 %	20,3	1350 / 140 Pa	16,20
YAFI HF 91-610/1220/91-U15	610 x 1220 x 91	U15 - 99,9995 %	18,0	1200 / 140 Pa	14,30

HEPA FILTERI

Gelom zaptivani HEPA Filteri Aluminijum - 104mm



Opis

Dizajnirani kao završni filteri visoke efikasnosti za upotrebu u sistemima klimatizacije, stambenim kanalima ili difuzerima bolnica, laboratorija i čistih soba. Papir od staklenih vlakana presavijen termo plastičnim nitima i paketom medija stavlja se u aluminijumski okvir i koristi se poliuretanski lepak za najbolje zaptivanje između filter medija i okvira. Jednodelna poliuretanska zaptivka ili EPDM ravna zaptivka se može koristiti na okviru kako bi se garantovalo savršeno zaptivanje. Zaštitne rešetke obojene epoksidom se koriste i na uzvodnoj i nizvodnoj strani. Svaki pojedinačni filter je testiran prema EN 1822

Posebne osobine

Tip filtera - HEPA Panel sa laminarnim protokom

Materijal - Micro Glass Fibre

Okvir - Aluminijum

Seperatori - Perle od termoplastičnog lepka

Vezivanje - 2-komponentni poliuretan

Zaptivka - Kontinuirano sipana zaptivka/EPDM

Konačni pad pritiska - 600 Pa


Max. Temperature - 80 °C

Primena

→ HEPA-/VLEPA filter za čiste sobe sa laminarnim protokom vazduha

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa već postojećim filterima bez potrebe za modifikacijom postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

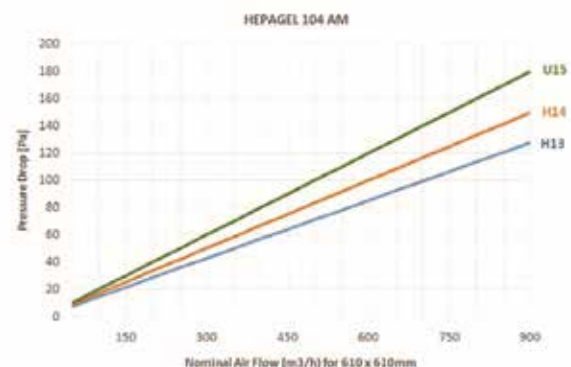

Oznaka proizvoda YAFI HF 104

Tip filtera	HG Gelom zaptivani HEPA Filteri
Okvir	A A:Aluminijum
Pleat height	M M:80mm
Protektion mesh	D T:Singl D:Dupla
Zaptivka	G G:Gel seal
Efikasnost	EN1822 E10 to U15

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina materijala (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------	----------------

H13					
YAFI HF 104-305/305/104-H13	305 x 305 x 104	H13 - 99,95 %	3,1	150 / 85 Pa	3,80
YAFI HF 104-305/610/104-H13	305 x 610 x 104	H13 - 99,95 %	6,2	300 / 85 Pa	5,90
YAFI HF 104-457/457/104-H13	457 x 457 x 104	H13 - 99,95 %	7,0	340 / 85 Pa	6,40
YAFI HF 104-457/610/104-H13	457 x 610 x 104	H13 - 99,95 %	9,4	450 / 85 Pa	6,50
YAFI HF 104-535/535/104-H13	535 x 535 x 104	H13 - 99,95 %	9,6	465 / 85 Pa	6,90
YAFI HF 104-575/575/104-H13	575 x 575 x 104	H13 - 99,95 %	11,0	535 / 85 Pa	7,40
YAFI HF 104-610/610/104-H13	610 x 610 x 104	H13 - 99,95 %	12,4	600 / 85 Pa	8,80
YAFI HF 104-610/762/104-H13	610 x 762 x 104	H13 - 99,95 %	15,5	750 / 85 Pa	9,70
YAFI HF 104-610/915/104-H13	610 x 915 x 104	H13 - 99,95 %	18,6	900 / 85 Pa	11,70
YAFI HF 104-762/762/104-H13	762 x 762 x 104	H13 - 99,95 %	19,2	940 / 85 Pa	12,80
YAFI HF 104915/915/104-H13	915 x 915 x 104	H13 - 99,95 %	28,0	1350 / 85 Pa	17,20
YAFI HF 104-610/1220/104-H13	610 x 1220 x 104	H13 - 99,95 %	24,8	1200 / 85 Pa	15,30

H14					
YAFI HF 104-305/305/104-H14	305 x 305 x 104	H14 - 99,995 %	3,1	150 / 100 Pa	3,80
YAFI HF 104-305/610/104-H14	305 x 610 x 104	H14 - 99,995 %	6,2	300 / 100 Pa	5,90
YAFI HF 104-457/457/104-H14	457 x 457 x 104	H14 - 99,995 %	7,0	340 / 100 Pa	6,40
YAFI HF 104-457/610/104-H14	457 x 610 x 104	H14 - 99,995 %	9,4	450 / 100 Pa	6,50
YAFI HF 104-535/535/104-H14	535 x 535 x 104	H14 - 99,995 %	9,6	465 / 100 Pa	6,90
YAFI HF 104-575/575/104-H14	575 x 575 x 104	H14 - 99,995 %	11,0	535 / 100 Pa	7,40
YAFI HF 104-610/610/104-H14	610 x 610 x 104	H14 - 99,995 %	12,4	600 / 100 Pa	8,80
YAFI HF 104-610/762/104-H14	610 x 762 x 104	H14 - 99,995 %	15,5	750 / 100 Pa	9,70
YAFI HF 104-610/915/104-H14	610 x 915 x 104	H14 - 99,995 %	18,6	900 / 100 Pa	11,70
YAFI HF 104-762/762/104-H14	762 x 762 x 104	H14 - 99,995 %	19,2	940 / 100 Pa	12,80
YAFI HF 104-915/915/104-H14	915 x 915 x 104	H14 - 99,995 %	28,0	1350 / 100 Pa	17,20
YAFI HF 104-610/1220/104-H14	610 x 1220 x 104	H14 - 99,995 %	24,8	1200 / 100 Pa	15,30

U15					
YAFI HF 104-305/305/104-U15	305 x 305 x 104	U15 - 99,9995 %	3,1	150 / 120 Pa	3,80
YAFI HF 104305/610/104-U15	305 x 610 x 104	U15 - 99,9995 %	6,2	300 / 120 Pa	5,90
YAFI HF 104457/457/104-U15	457 x 457 x 104	U15 - 99,9995 %	7,0	340 / 120 Pa	6,40
YAFI HF 104-457/610/104-U15	457 x 610 x 104	U15 - 99,9995 %	9,4	450 / 120 Pa	6,50
YAFI HF 104-535/535/104-U15	535 x 535 x 104	U15 - 99,9995 %	9,6	465 / 120 Pa	6,90
YAFI HF 104-575/575/104-U15	575 x 575 x 104	U15 - 99,9995 %	11,0	535 / 120 Pa	7,40
YAFI HF 104-610/610/104-U15	610 x 610 x 104	U15 - 99,9995 %	12,4	600 / 120 Pa	8,80
YAFI HF 104-610/762/104-U15	610 x 762 x 104	U15 - 99,9995 %	15,5	750 / 120 Pa	9,70
YAFI HF 104-610/915/104-U15	610 x 915 x 104	U15 - 99,9995 %	18,6	900 / 120 Pa	11,70
YAFI HF 104-762/762/104-U15	762 x 762 x 104	U15 - 99,9995 %	19,2	940 / 120 Pa	12,80
YAFI HF 104-915/915/104-U15	915 x 915 x 104	U15 - 99,9995 %	28,0	1350 / 120 Pa	17,20
YAFI HF 104-610/1220/104-U15	610 x 1220 x 104	U15 - 99,9995 %	24,8	1200 / 120 Pa	15,30